

# ANC Technology

Беспроводные технологии  
в орошении

# GG-001

Беспроводной автономный контроллер на солнечных элементах с датчиком влажности.

Может применяться для клапанов от 1” до 3”.


Низкое энергопотребление (до 15 пасмурных дней)

Отображение текущего уровня влажности на дисплее.


2 режима работы (по времени и по сигналу от датчика влажности).

Полив по таймеру до 3 раз в день

Возможность установки верхнего и нижнего порога влажности. Установка времени запрета полива.

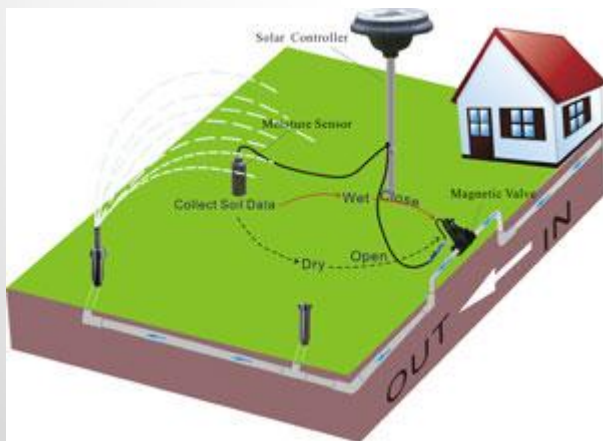

# GG-002B

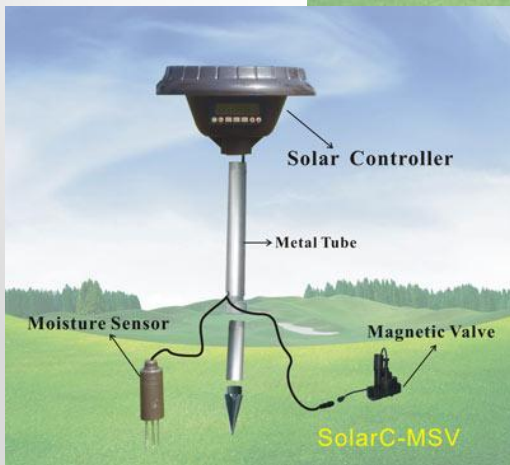

Управление одним контроллером до 40 зон. Возможность подключения до 4 насосов и 8 мастер-клапанов.

Возможность привязки к каждому датчику влажности до 4 клапанов. (расширение системы до 160 клапанов)

Все наружные контроллеры на солнечных батареях.

Связь осуществляется по радиоканалу. Дальность связи на открытом участке более 500 м.


Управление только датчиком влажности. Включения по времени нет. Есть возможность запрета полива на определенное время (до 7 дней)

Возможность ручного управления как на месте так и удаленно




- Main Controller up to:**
- 40 zones
  - 1 wired pump
  - 3 wireless pumps
  - 8 master valves

**Bidirectional wireless distance is 500 M.**

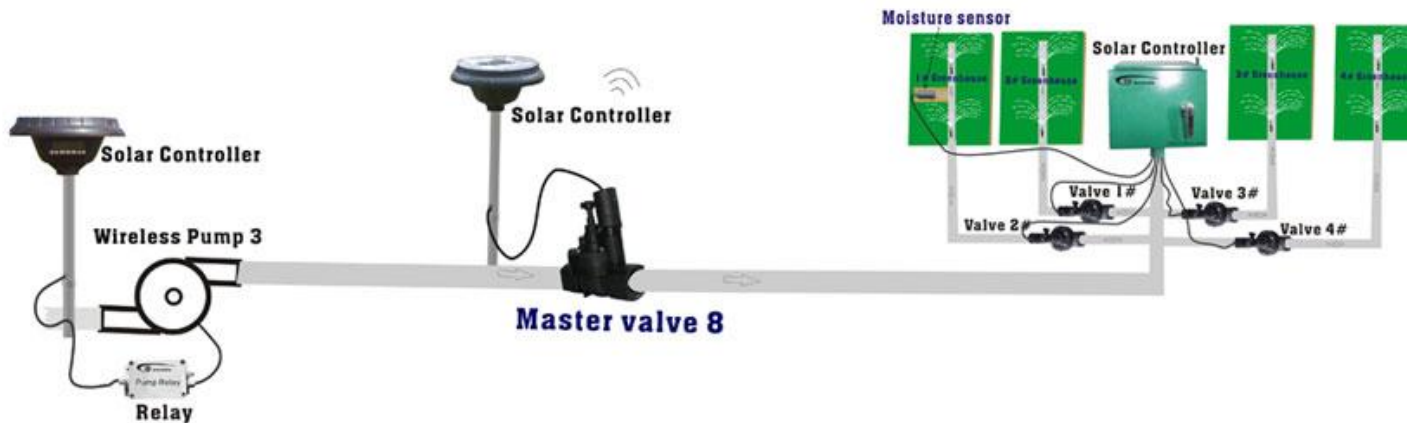

# GG-002C

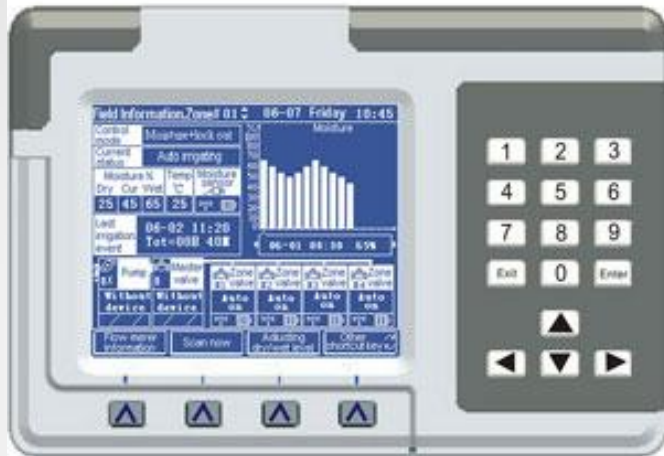

Управление одним контроллером до 50 зон. Возможность подключения до 5 насосов, 5 расходомеров и 8 мастер-клапанов.

Возможность привязки к каждому датчику влажности до 4 клапанов. (расширение системы до 200 клапанов)

Связь осуществляется по радиоканалу. Дальность связи на открытом участке более 2000 м. (автономные контроллеры выступают в роли приемников-ретрансляторов)

Есть возможность управления зонами как от датчика влажности так и по времени.

Функция защиты от низких температур. При достижении заданной пользователем температуры контроллер подаст сигнал тревоги либо начнет полив для уменьшения урона от заморозков



# GG 002C working illustrations





Bidirectional wireless distance is 500/2000 M.

- Main Controller up to:**
- 50 zones
  - 1 wired pump
  - 4 wireless pumps
  - 8 master valves
  - 5 flow meters



**Main Controller**

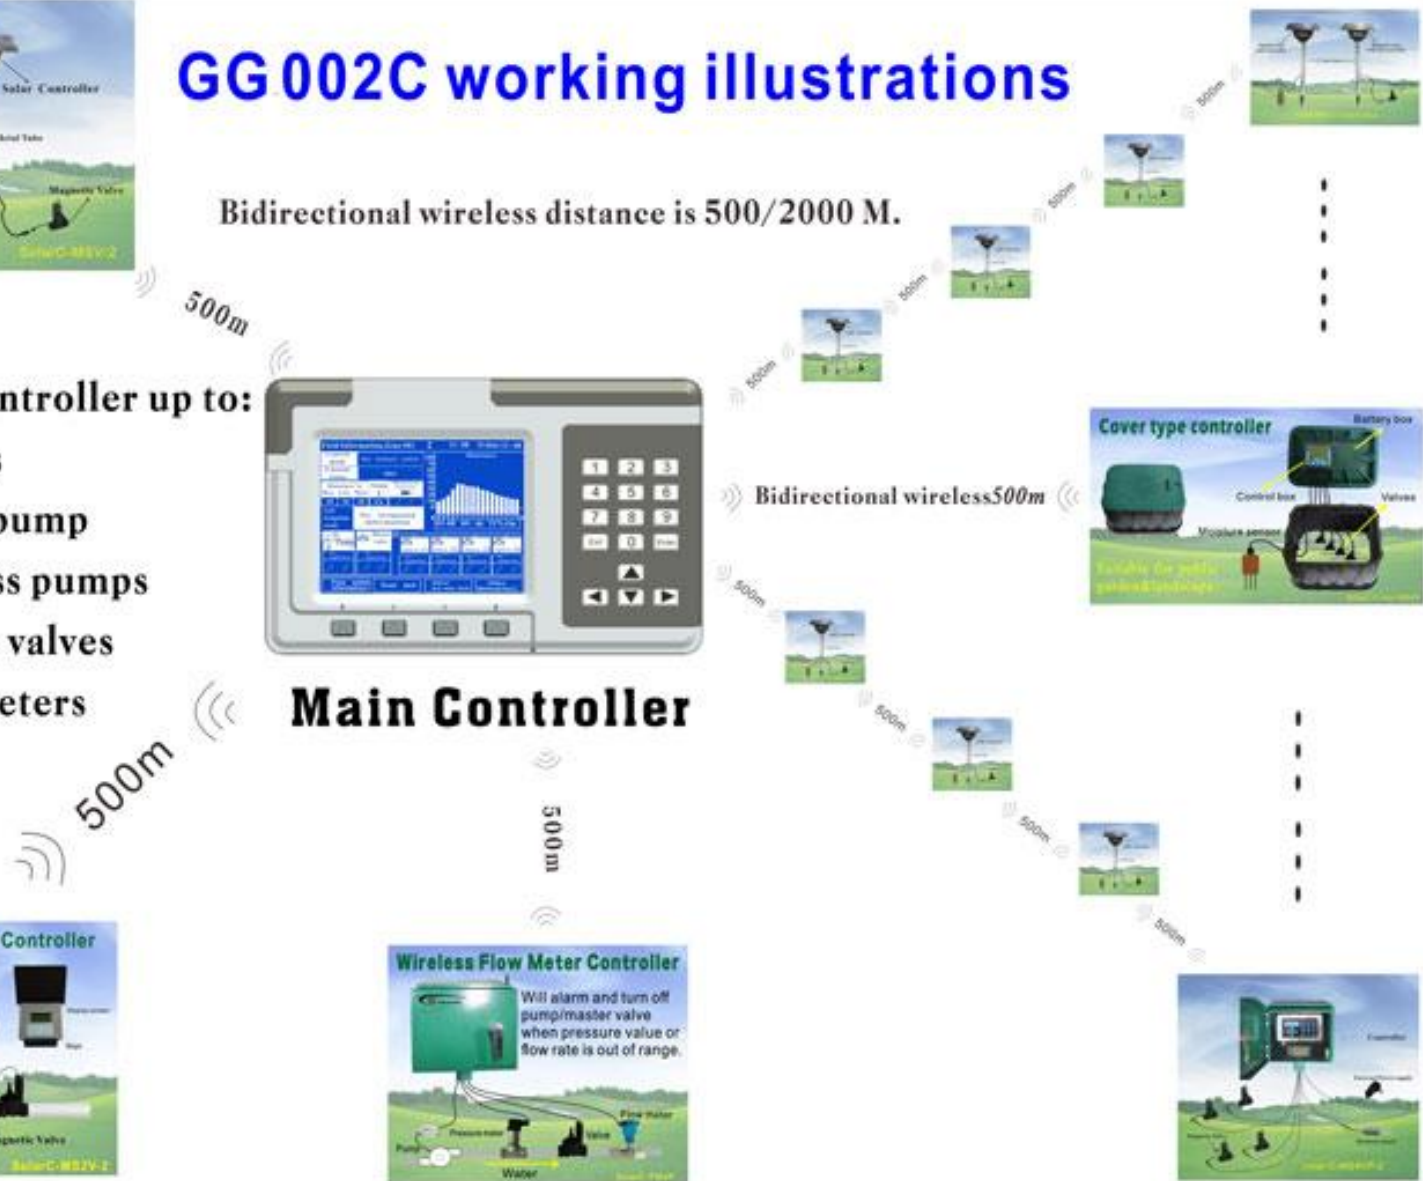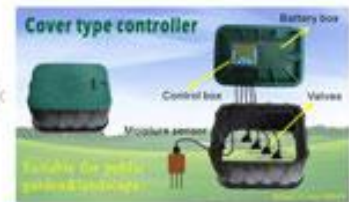

# GG-003A, GG-003C





3G и GSM контроллеры с возможностью расширения до 300 зон (1200 клапанов) и дальностью связи более 2000 м на открытой местности.

Возможность контроля и управления системой с мобильного телефона.

Возможность подключения к компьютеру (GG-007A) для более удобного управления и диспетчеризации.



# GG-003A

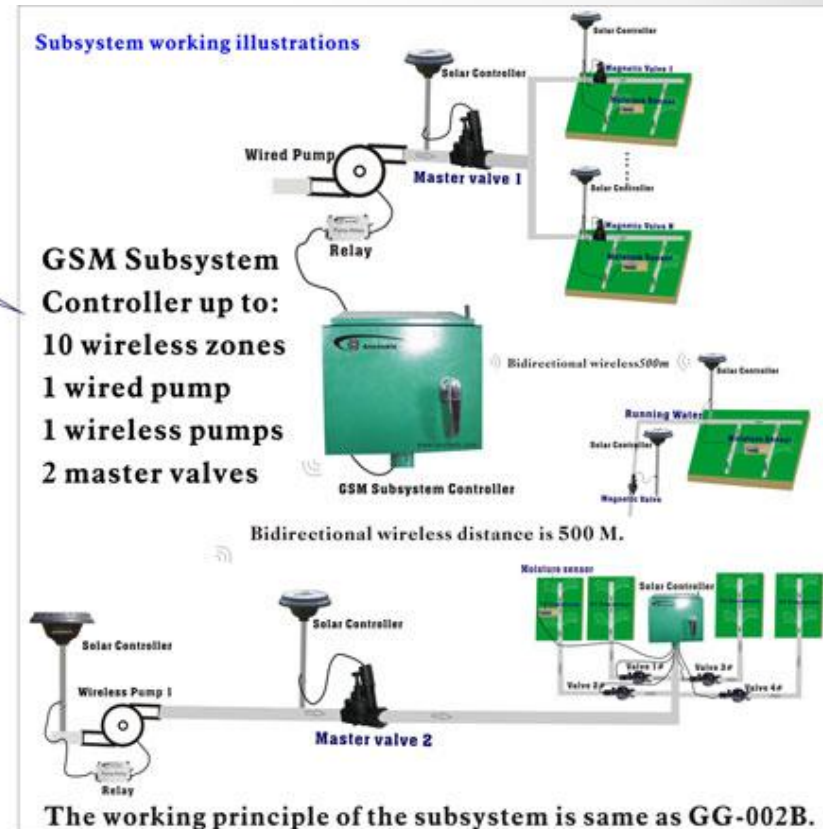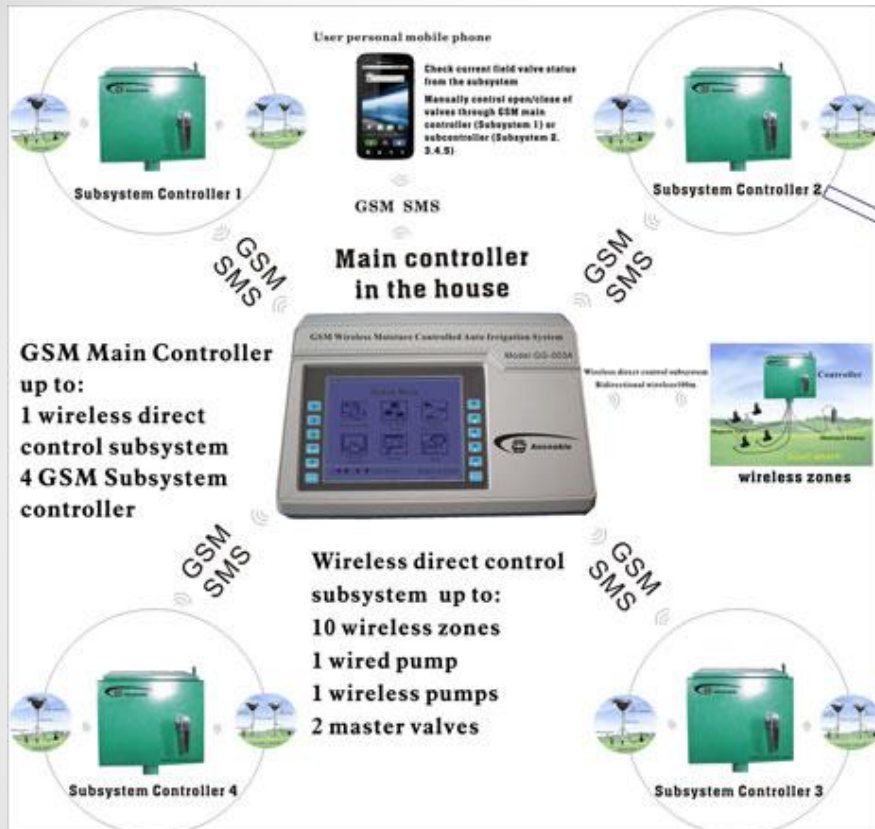



## GG-003C

Control up to:  
1 direct field system  
4 3G field system



3G Main controller  
in the house

3G



Frost alarm  
Flow rate alarm  
Low battery alarm  
valve alarm

3G



3G field system



Direct field system



## 3G Filed controller

Field Controller up to:  
60 zones  
1 wired pump  
4 wireless pumps  
8 master valves  
5 flow meters

2000m



3G Field controller

2000m

2000m




Bidirectional wireless communication up to 1.24 mile



# GG-007A



# SPS GG-005

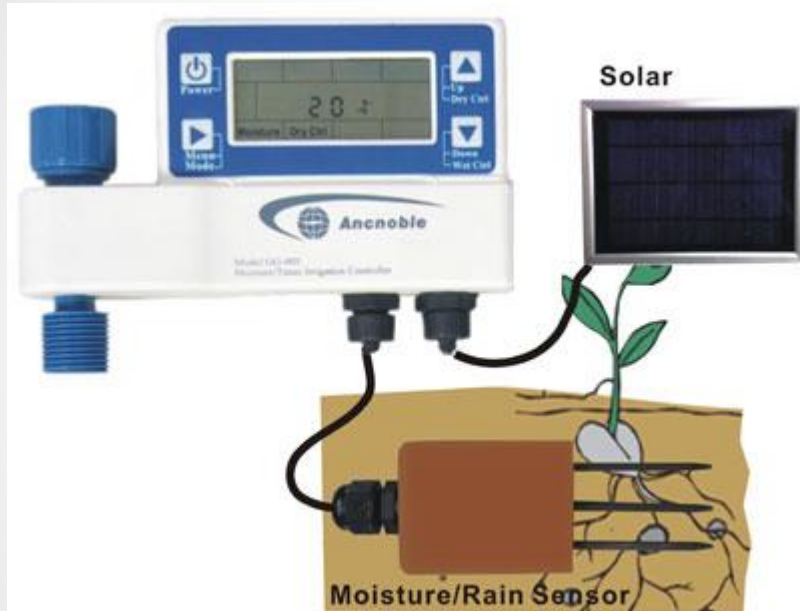

Контроллеры этой серии предназначены для полива небольших участков.

Монтаж непосредственно на водопроводный шланг.

Возможность включения полива как от датчика влажности так и по времени.

Прекрасно подходит для вертикального озеленения.



# *ПРОМОШНАСТКА*

**52001, Украина  
Днепропетровская обл.  
г. Подгородное  
ул. Шоссейная, 82  
тел./факс: (056) 729-12-92  
тел.(056) 789-34-83  
[www.poliv.dp.ua](http://www.poliv.dp.ua)**