




Acclima

Обзор продукции

Бытовые контроллеры

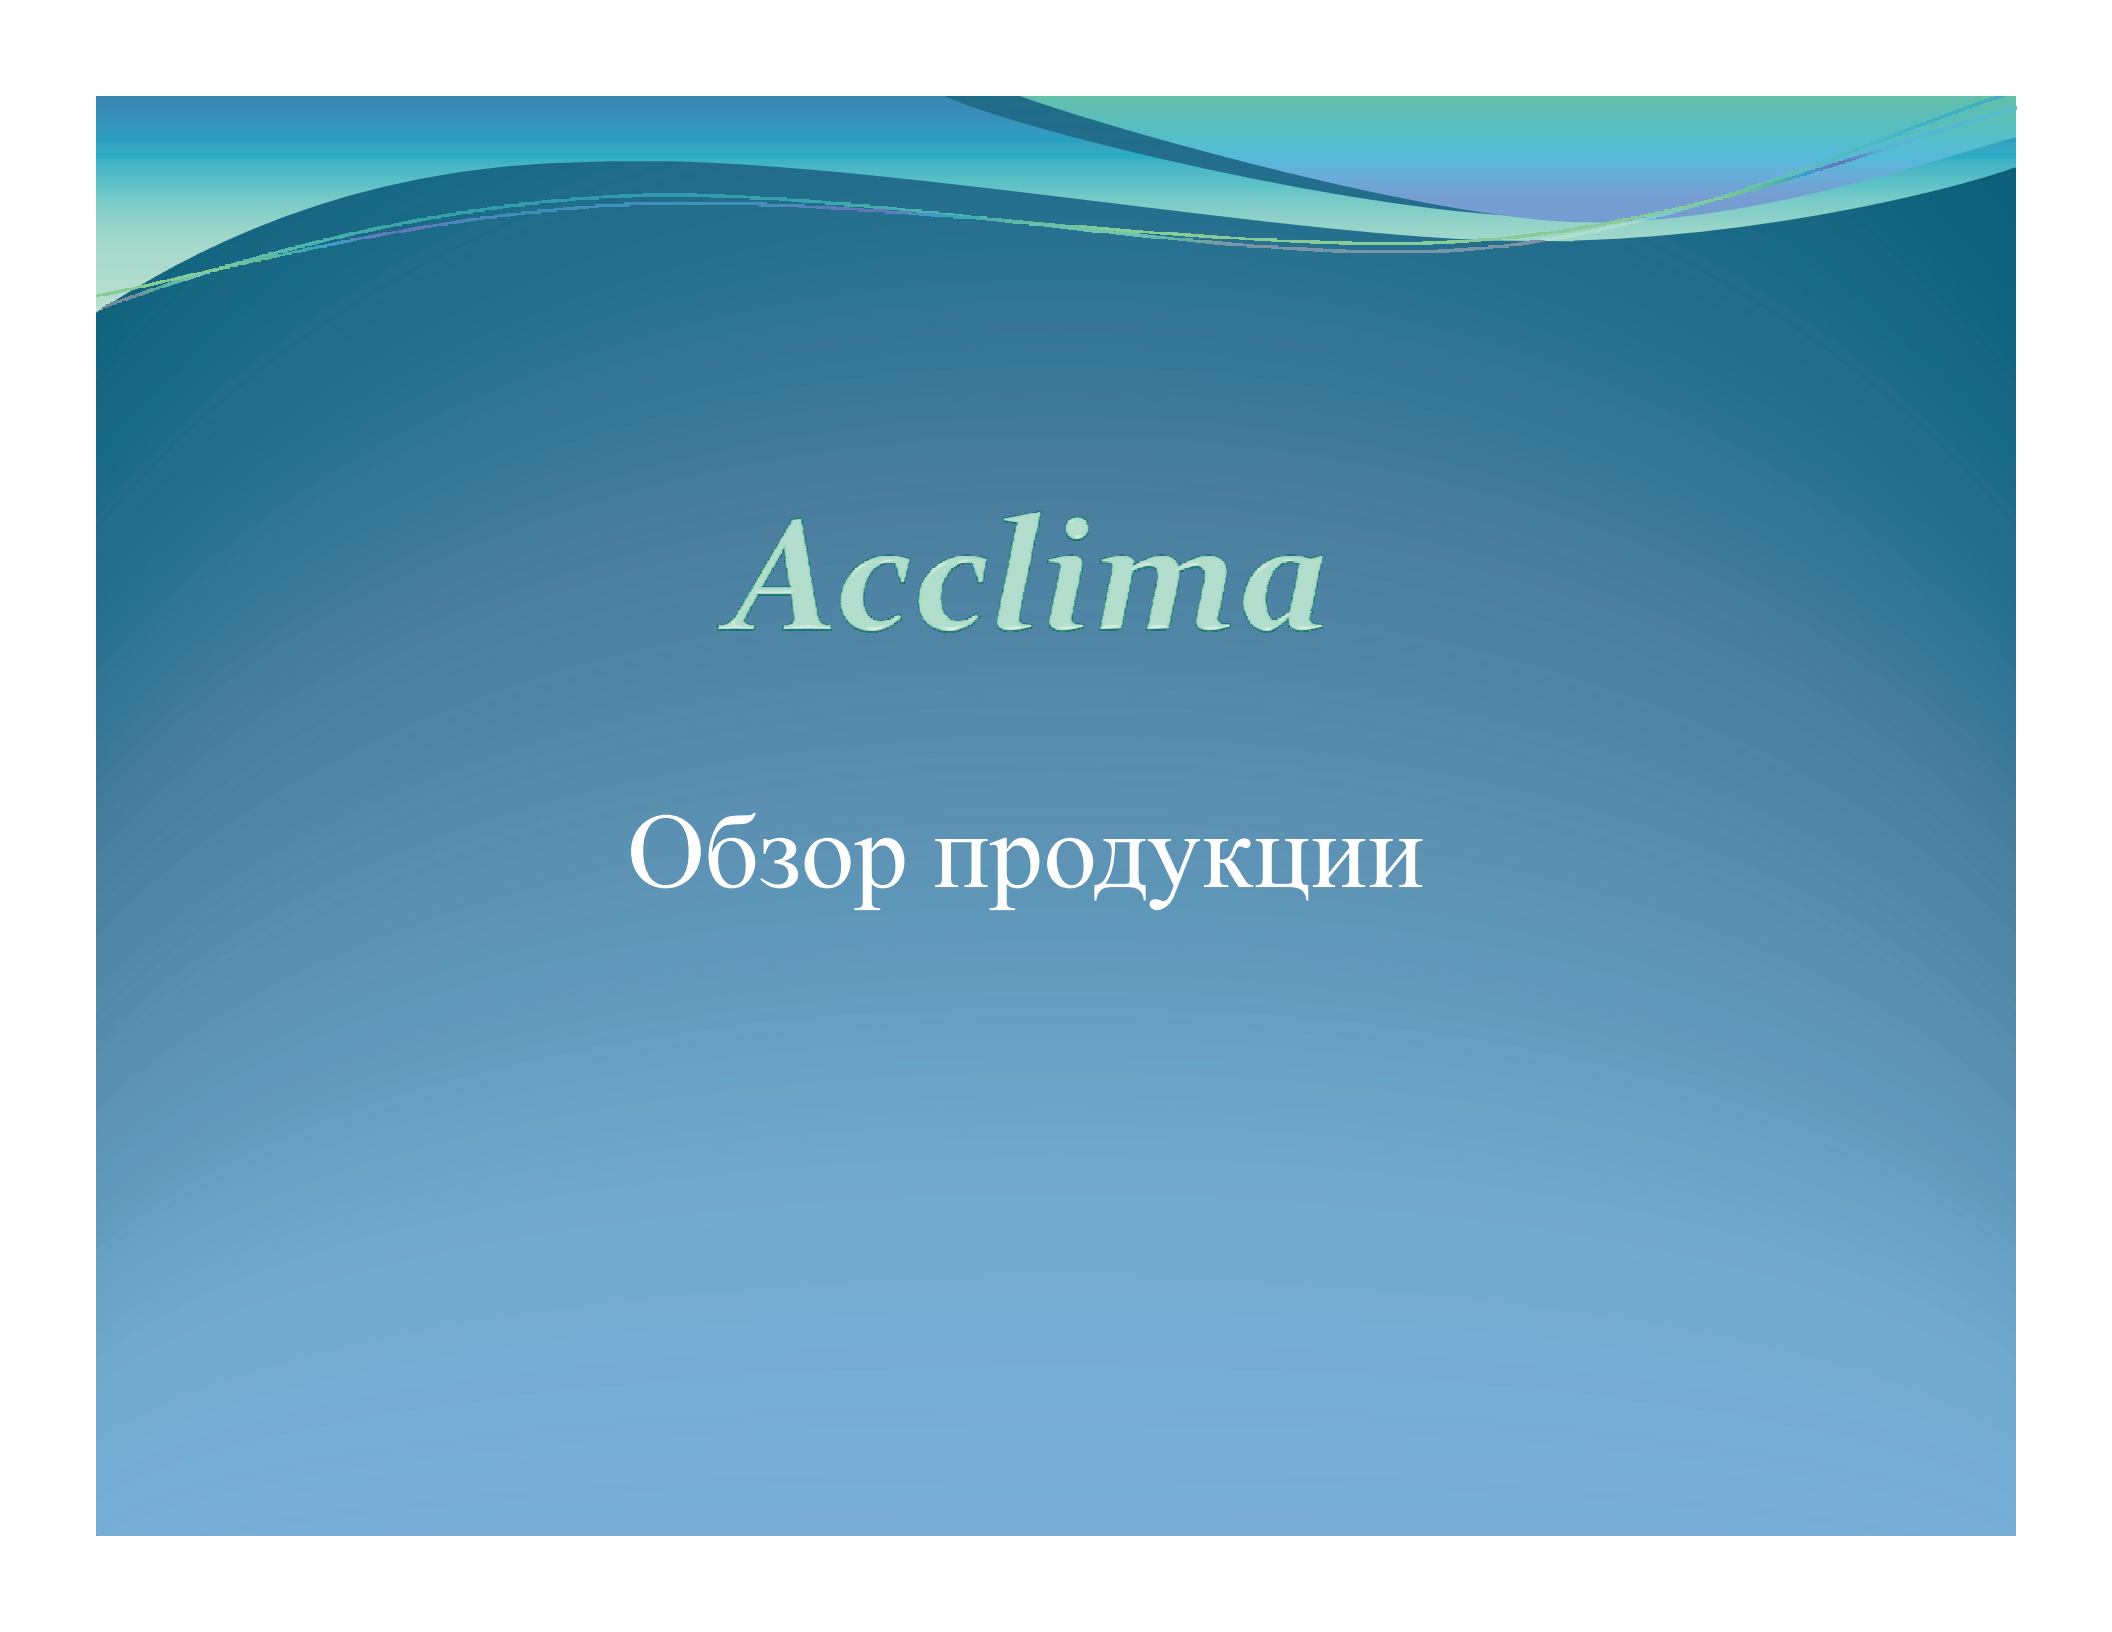

Контроллеры для небольших участков SC6 и SC12.

Выпускаются в корпусе для наружного и внутреннего монтажа.

Могут работать как в режиме таймера так и с использованием датчиков влажности. Возможно подключение от 1 до 6/12 датчиков.

Три независимые программы для работы в автоматическом режиме.

Возможны настройки для работы по определенным дням недели или числам месяца.

Возможность полива до 4 зон одновременно

Предусмотрены режимы ручного управления.

Бытовые контроллеры



Контроллеры SC24 и SC36 для больших участков

Выпускаются во влагозащищенных корпусах для установки вне помещения.

К контроллерам могут подключаться от 1 до 24/36 датчиков влажности почвы Acclima Digital TDT®.

Имеют от 4 до 40 программ автоматического управления.

Возможность полива до 4 зон одновременно.

3 режима работы зон (по времени, сенсорная, зависимая)

Менеджер расхода воды.(возможность подключения расходомера)

Предусмотрены режимы ручного управления.

Промышленные контроллеры

Контроллер CS3500 выпускается в корпусе для наружного монтажа.

Двухпроводная декодерная система.

Возможность управления до 64 зон.

3 режима работы зон (по времени, сенсорная, зависимая)

Может быть подключено от 1 до 32 датчиков влажности.

Управление, настройка и мониторинг системы полива могут осуществляться через компьютер при помощи специального программного обеспечения.

Связь с ПК поддерживается по кабелю, по сети Internet, Ethernet, по радиоканалу или при помощи стационарной телефонной или мобильной связи.



Сопутствующие товары



1. Датчик дождя, заморозков.

Включает и выключает полив в зависимости от погодных условий.

2. Расходомер. В комплект входит расходомер, мастер-клапан, может быть установлен датчик давления. Обеспечивает контроль расхода воды, оптимизирует эффективность системы и максимальный полив нескольких зон одновременно.

3. Грозозащита. Обеспечивает защиту двухпроводной линии от скачков высокого напряжения вызванных молнией.

Сопутствующие товары




1. Ethernet / WLAN адаптер.

Обеспечивает связь контроллера с ПК через интернет или локальную сеть.

2. Acclima Digital TDT® .

Датчик влажности почвы.

Обеспечивает высокую точность абсолютных показаний влажности почвы при любых условиях температуры и химическом составе почвы.

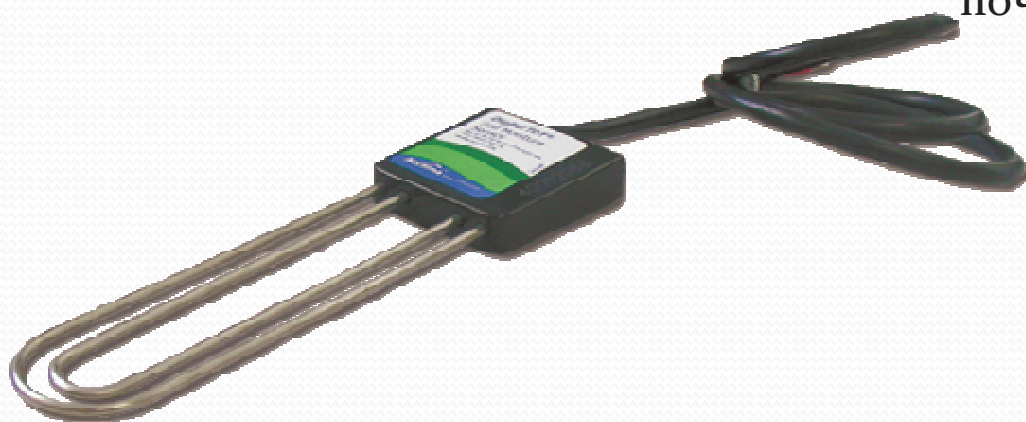


Сопутствующие товары




Декодеры на 16 и 32 зоны выполнены в наружном исполнении для настенного монтажа.


Декодеры на 1, 2, 4 зоны выполнены в литом корпусе и могут устанавливаться непосредственно в клапанный бокс. Может длительное время находиться под водой (IP68)

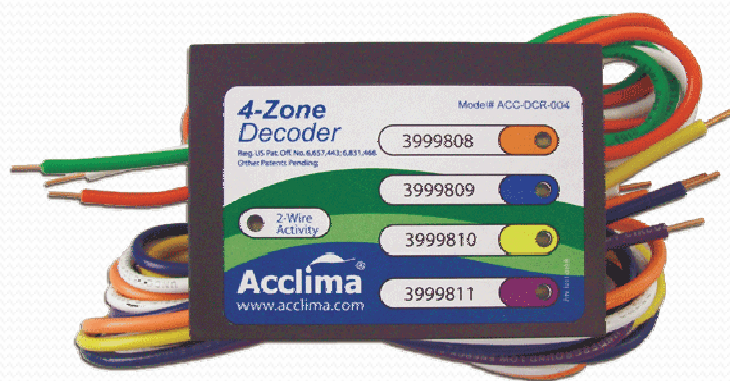

Программное обеспечение

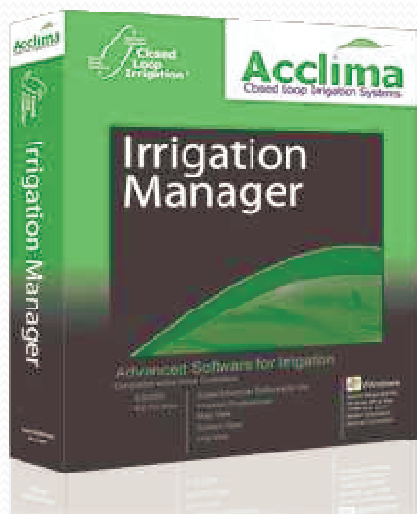

Irrigation Manager программа для настройки и управления системой полива с использованием ПК.

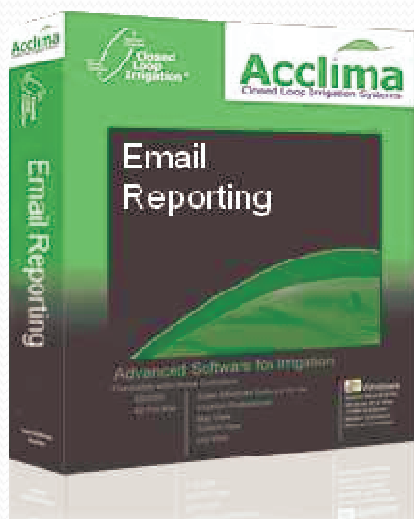

Email Reporting программа для автоматической отправки отчетов на электронную почту



**52001, Украина
Днепропетровская обл.
г. Подгородное
ул. Шоссейная, 82
тел./факс: (056) 729-12-92
тел.(056) 789-34-83
www.poliv.dp.ua**