


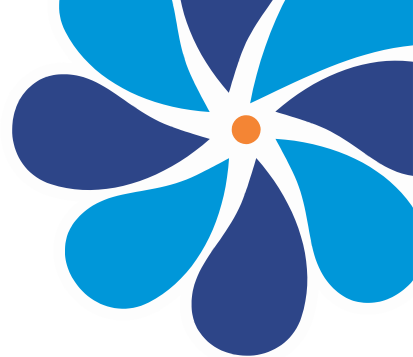


tecnocooling

SYSTEMS

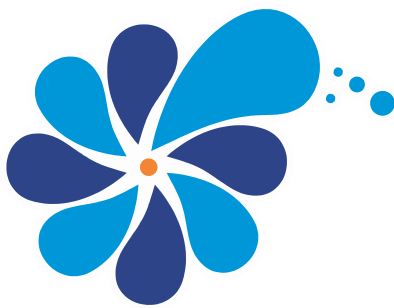

driven by excellence



ТехноКулинг: европейский лидер в оборудовании туманообразующих систем

Технокулинг – это компания Техно.Мек групп, мирового лидера по производству оборудования высокого давления и гидроаппаратуры.

Наш тридцатилетний опыт в производстве оборудования высокого давления будет работать для вас.

Наш персонал поможет вам в проектировании ваших установок для каждого способа применения в какой-либо конфигурации.

Мы проектируем и производим системы охлаждения туманом, чтобы они подходили к разным способам применения. Мы используем лучшие детали и материалы, чтобы производить атмосферостойкие и высокоэффективные системы с длительным сроком службы без проблем. Это наша работа.

Мы – единственная компания, которая может обеспечить прямое и полное производство модулей FOG, которые являются сердцем любой системы охлаждения, от дизайна деталей гидроаппаратуры до производства запатентованных противокapelных форсунок.

Системы ТехноКулинг очень эффективны, с практически ничего не стоящим техническим обслуживанием, низким энергопотреблением и обслуживанием. Значительная универсальность в применении наших систем позволяет использовать их в сфере кондиционирования и увлажнения воздуха. Кроме снижения температуры до 15° C, они в то же время препятствуют появлению пыли, пыльцы и комаров. Построить систему увлажнения и фертигации больших и маленьких участков очень просто.

Благодаря нашей запатентованной арматуре и специальным полиамидным трубам мы предлагаем легко устанавливаемые, модульные и расширяемые системы. Все детали предварительно смонтированы, а панель управления уже запрограммирована на легкое проведение сборки любым человеком.

Это **крайне универсальное** и модульное решение позволяет легко построить целую систему туманообразования, с экономией на установке и расходах на технологическую подготовку производства.

Мы предлагаем разные виды систем с **полным комплектом принадлежностей**. Так как система подходит для самостоятельной работы, всегда можно изменить ваши установки и добавить дополнительное оборудование.

ТехноКулинг предлагает самый широкий ассортимент туманообразующих систем на рынке. Мы каждый день занимаемся изучением инновационной продукции, что позволяет нам быть первыми в сфере туманообразования.



Международная выставка кондиционирования воздуха



Международная выставка Отель и Курорт



Magazzino prodotti finiti - Склад



Magazzino materie prime - Склад



Sala demo e corsi – Комната обучения

Принцип охлаждения

Охлаждение испарением вызывает холод, который вы чувствуете, когда на кожу дует ветер. Воздух испаряет воду на вашей коже, а ваше тело обеспечивает энергию.

Оказывая давление на воду с помощью насоса высокого давления через наши специально разработанные туманообразующие форсунки, мы создаем туман из ультра мелких водяных капель диаметром в среднем меньше 10 микрон.


Эти водяные капли быстро поглощают энергию (тепло), содержащуюся в окружающей среде, и испаряются, становясь водяным паром (газом). Энергия (тепло), используемая для превращения воды в газ, устраняется из окружающей среды, следовательно, воздух охлаждается.

Относительная влажность – это количество влаги в воздухе по отношению к количеству влаги, которое воздух может поглотить при одинаковой температуре, это решающий фактор при определении потенциала охлаждения. Чем ниже относительная влажность, тем больше воды можно испарить и больше тепла можно устранить. Охлаждение испарением можно эффективно использовать в большинстве географических участков. Это объясняется тем, что когда температура достигает высшего показателя за день, влажность обычно самая низкая.



Рис. 1

Наши форсунки распыляют капли диаметром меньше 10 микрон.

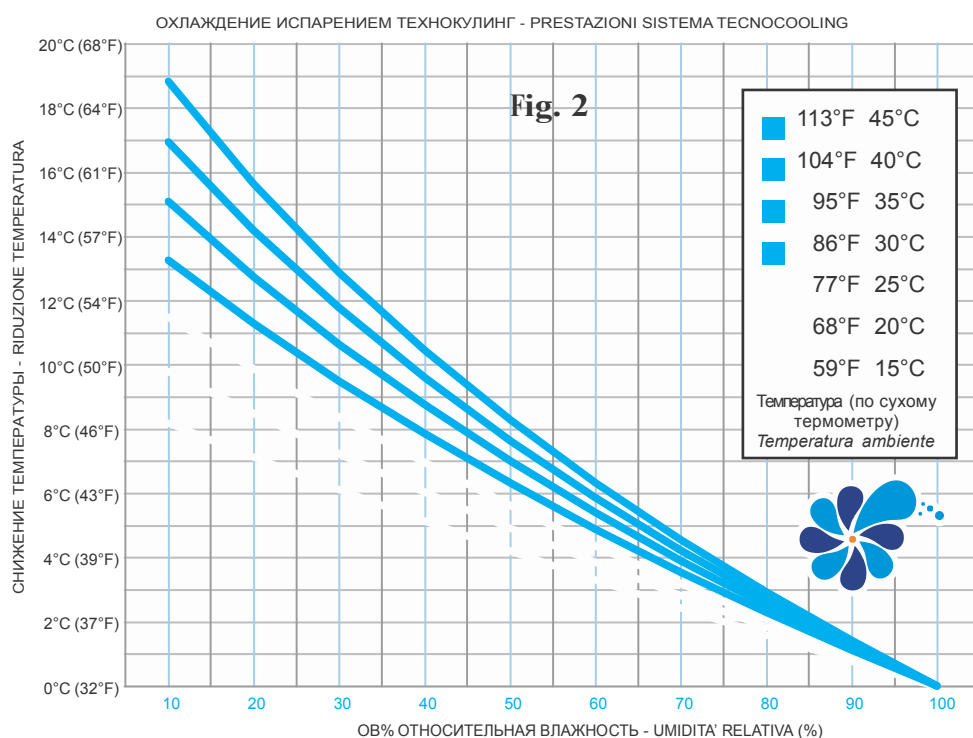

TIME: reduced water consumption
TIME: riduce il consumo di acqua

ПОЧЕМУ НАСОСЫ ТехноКулинг – ЛУЧШИЙ ВЫБОР?

Разница в установках «ТАЙМ» и СБП




Насосы «ТАЙМ» оснащены цифровым таймером, который позволяет контролировать количество тумана при помощи программирования таймера и настраивания длительности циклов распыления ВКЛ и ВЫКЛ.


Это позволяет сэкономить большое количество воды, не теряя при этом эффективности охлаждения испарением.

Во время цикла ВЫКЛ насос не останавливается. Система СБП начинает повторное использование воды во внешнем баке и обеспечивает в 30 раз более эффективное охлаждение от насоса, чем стандартные насосы высокого давления. Стандартные насосы при переключении режимов ВКЛ/ВЫКЛ (путем отключения мотора от электричества) быстро перегреваются, вентилятор мотора останавливается и вода не охлаждает насос: это приводит к прихватам и другим повреждениям механических деталей за несколько недель. Насосы ТехноКулинг, оснащенные системой СБП, обеспечивают длительный срок службы и меньшие эксплуатационные расходы, кроме того, насосы холодного цикла увеличивают эффект охлаждения и производительность насоса, экономя при этом энергию.


А) Насос «ТАЙМ» с настройкой «НЕПРЕРЫВНО»

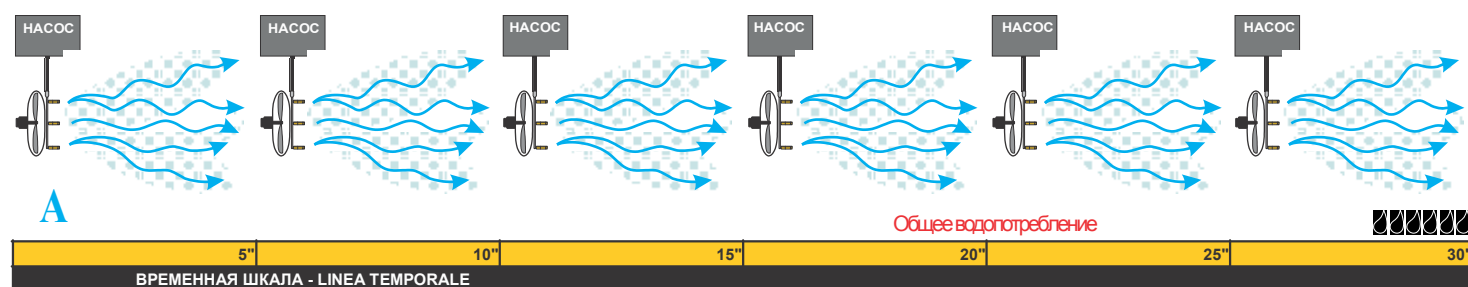

В) Насос «ТАЙМ» с настройкой 5" ВКЛ/5" ВЫКЛ - Pompa versione "TIME" con funzionamento 5" ON / 5"

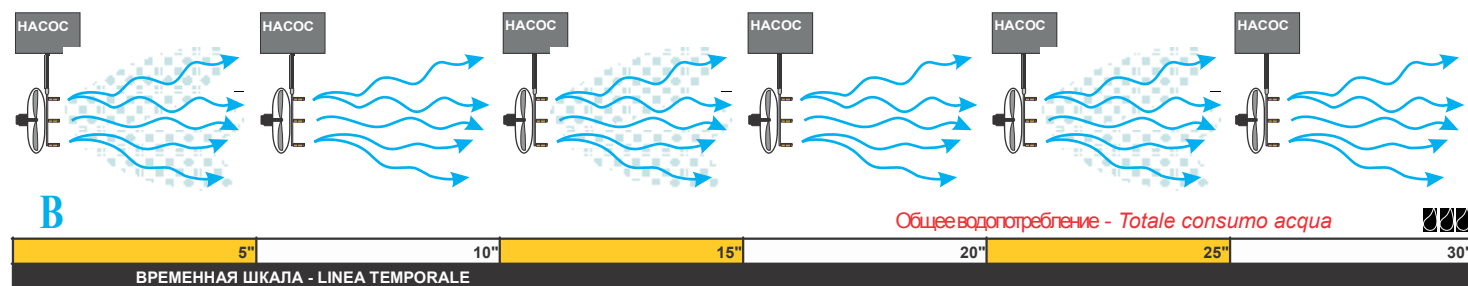

С) Насос «ТАЙМ» с настройкой 5" ВКЛ/10" ВЫКЛ - Pompa versione "TIME" con funzionamento 5" ON / 10"

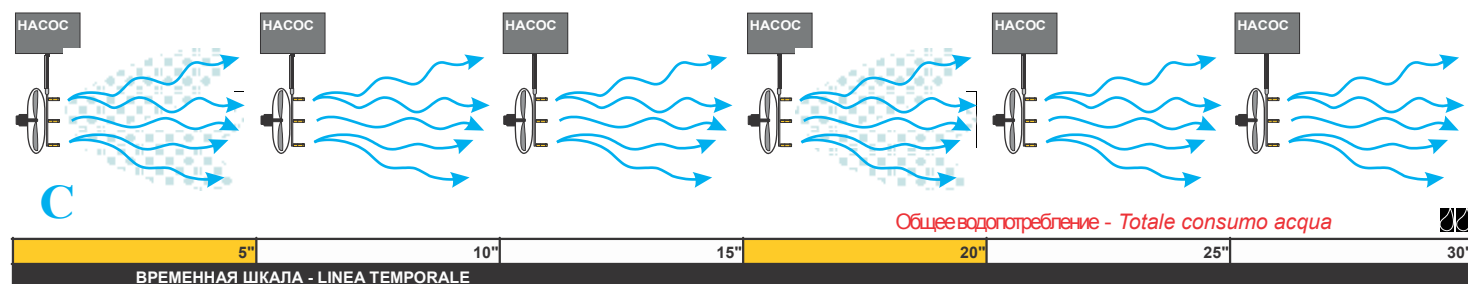


ПОЧЕМУ НАСОСЫ ТехноКулинг – ЛУЧШИЙ ВЫБОР?


Настройки СБП и СТМ обеспечивают надежность и длительный срок службы

Насосы, оснащенные системой СБП, снабжены обходным водяным баком, который позволяет проводить внешнюю переработку воды, поступающей из напора на выходе насоса. Это позволяет смешивать холодную воду, поступающую из водопровода, с теплой водой (нагретой мотором), поступающей из байпасного насоса. Система СБП держит температуру насоса под контролем, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Избегая очень высоких температур, система СБП предотвращает перегревание мотора и улучшает производительность насоса путем уменьшения внутреннего загрязнения на клапанах и форсунках. Более того, система СБП играет роль автоматической дренажной системы: трубопровод системы туманообразования всегда проводится к внутреннему водяному баку, когда насос выключен, не требуется никаких дренажных клапанов.

ЦИКЛ ВКЛ - CICLO DI LAVORO

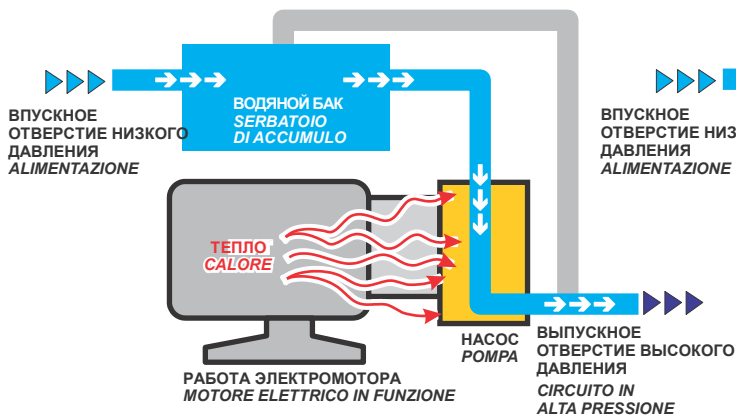

ЦИКЛ ВЫКЛ - CICLO DI

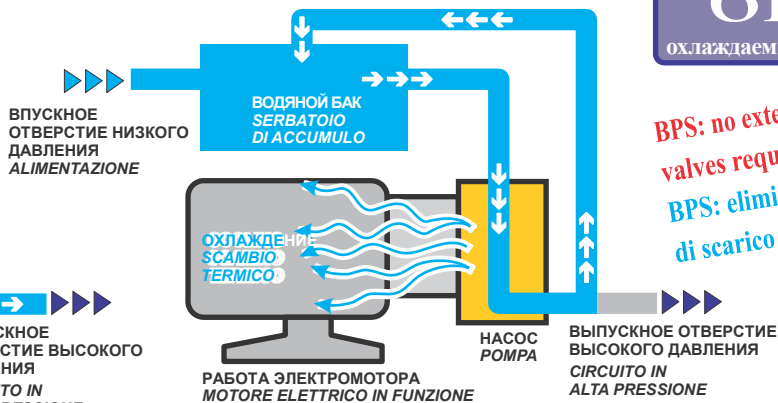

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЕВРОКУЛИНГ «БПС» - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO SISTEMA BPS EUROCOOLING

БПС

охлаждаемый насос

BPS: no external drain valves required
BPS: elimina le valvole di scarico esterne

Электрический мотор СТМ работает бесшумно и эффективно, он более надежный и обеспечивает лучшую производительность, чем у его предшественника. Благодаря низкому уровню шума, этот мотор лучше всего подходит для установок, где низкий уровень шума и бесперебойная работа играет важную роль. Для клиента это означает меньшее энергопотребление, а таким образом меньшие затраты. Более того, меньшее перегревание обеспечивает лучшую производительность моторов в установках тяжелого режима.


СТМ

Система тихого мотора



QES: we are the first manufacturer of a less than 55dB noise level Fog pumps
QES: siamo il primo produttore di pompe per micronebulizzazione operanti a meno di 55dB

ОЧИЩАЕМЫЕ ФОРСУНКИ и АРМАТУРА



10/24" Форсунка из неокисляемой/нержавеющей стали

С головкой из нержавеющей стали и пластиной рабочего колеса, которая снимается для чистки

С противокапельным обратным клапаном и фильтром на 25 микрон

Код	№ товара	Отверстие	Противокапельный тип	
EC130159		0.15мм	NBR	55
EC130209		0.20мм	NBR	55
EC130309		0.30мм	NBR	55
EC130409		0.40мм	NBR	55
EC130509		0.50мм	NBR	55

НОКСИД
неокисляемое
покрытие



TCN 10/24" форсунка из нержавеющей стали

С головкой из нержавеющей стали и пластиной рабочего колеса, которая снимается для чистки

С противокапельным обратным клапаном и фильтром на 25 микрон

Код	№ товара	Отверстие	Противокапельный тип	
EC140159		0.15мм	Viton	55
EC140209		0.20мм	Viton	55
EC140309		0.30мм	Viton	55
EC140409		0.40мм	Viton	55
EC140509		0.50мм	Viton	55

Н.СТАЛЬ
нержавеющая сталь



TCN 12/24" ТОЛЬКО форсунки из нержавеющей стали

С головкой из нержавеющей стали и пластиной рабочего колеса, которая снимается для чистки

Без противокапельного обратного клапана

Код	№ товара	Отверстие	Противокапельный тип	
EC240151		0.15мм	---	
EC240201		0.20мм	---	
EC240301		0.30мм	---	
EC240401		0.40мм	---	
EC240501		0.50мм	---	

Н.СТАЛЬ
нержавеющая сталь




Запчасти TCN

Код	№ товара
EC200007	Пружина
EC200010	Уплотнительное кольцо 10/24"
EC200012	Уплотнительное кольцо 12/24"

1-Головка 2-Противокапельный поршень 3- Противокапельная пружина 4-Корпус 5-Фильтр 6-Корпус 7-Уплотнительное кольцо

ОЧИЩАЕМЫЕ ФОРСУНКИ и АРМАТУРА



ECN 1/8" тип NPT Форсунка из неокисляемой/нержавеющей стали

С головкой из нержавеющей стали и пластиной рабочего колеса, которая снимается для чистки

С противокапельным обратным клапаном и фильтром на 60 микрон

Код	№ товара	Отверстие	Противокапельный тип	
EC730154		0.15мм	NBR	55
EC730204		0.20мм	NBR	55
EC730304		0.30мм	NBR	55
EC730404		0.40мм	NBR	55
EC730504		0.50мм	NBR	55

НОКСИД
неокисляемое
покрытие



ECN 1/8" тип NPT Форсунка из нержавеющей стали

С головкой из нержавеющей стали и пластиной рабочего колеса, которая снимается для чистки

С противокапельным обратным клапаном и фильтром на 60 микрон

Код	№ товара	Отверстие	Противокапельный тип	
EC740154		0.15мм	Viton	55
EC740204		0.20мм	Viton	55
EC740304		0.30мм	Viton	55
EC740404		0.40мм	Viton	55
EC740504		0.50мм	Viton	55

Н.СТАЛЬ
нержавеющая сталь




ECN 10/24" Noxide/ Форсунка из нержавеющей стали

С головкой из нержавеющей стали и пластиной рабочего колеса, которая снимается для чистки

С противокапельным обратным клапаном – СЕРИЯ ЭКОНОМ

Код	№ товара	Отверстие	Противокапельный тип	
EC030152		0.15мм	NBR	55
EC030202		0.20мм	NBR	55



НОКСИД
неокисляемое
покрытие



Латунная заглушка форсунки

Код	№ товара	Описание
EC080007		*Латунная заглушка форсунки *Filettatura - Резьба №: 10/24unc/2A



Заглушка форсунки из нержавеющей стали

Код	№ товара	Описание
EC060007		*Заглушка форсунки из нержавеющей стали *Filettatura - Резьба №: 10/24unc/2A

1-Головка 2-Уплотнительное кольцо 3-Противокапельный поршень 4-Противокапельная пружина 5-Корпус 6-Фильтр

ОЧИЩАЕМЫЕ ФОРСУНКИ и АРМАТУРА

Prolunghe per ugelli in Ottone


Удлинитель латунных форсунок

Prolunghe flessibili in Ottone-Rame

Гибкие латунно-медные удлинители форсунок



Код товара	EC41010A	EC41010B	EC41013C	EC41018C
Длина	CV1010-05cm	CV1010-10cm	FLEX-13cm	FLEX-18cm
Описание	5 см	10 см	13 см	18 см
Prezzo/Цена	* Filetto Femmina – Внутренняя резьба: 10/24unc/2B * Filetto Maschio – Наружная резьба: 10/24unc/2A		* Filetto Femmina – Внутренняя резьба: 10/24unc/2B * Filetto Maschio – Наружная резьба: 10/24unc/2A	



Код	№ товара	Описание
EC410140		<i>Prolunghe per ugelli</i> – Удлинитель форсунок * Per tubo 1/4" – Для труб 1/4" * Filetto Femmina – Внутренняя резьба: 10/24unc/2A



Код	№ товара	Описание
EC414100		<i>Prolunghe per ugelli</i> – Удлинитель форсунок * Per tubo 1/4" – Для труб 1/4" * Filetto Maschio – Наружная резьба: 10/24unc/2A



Код	№ товара	Описание
EC410900		<i>Raccordo orientabile a sfera MF 10/24"</i> Регулируемое угловое соединение MF

NEW

ОЧИЩАЕМЫЕ ФОРСУНКИ и АРМАТУРА



Удлинители форсунок из нержавеющей стали

Код	№ товара	Описание
EC651101		#SG-10SS — 12.7 * Втулка из нержавеющей стали * Резьба №: 10/24unc/2B * Для трубы диаметром 1/2" (12.7мм)


Н. СТЕЛЬ
нержавеющая сталь

Код	№ товара	Описание
EC651181		#SG-18SS — 12.7 — тип А * Втулка из нержавеющей стали * Резьба №: 1/8-27NPT Внутренняя * Для трубы диаметром 1/2" (12.7мм)

Н. СТЕЛЬ
нержавеющая сталь

Дренажный клапан латунной форсунки

Код	№ товара	Описание
EC200008		* Дренажный клапан латунной форсунки * Резьба №: 10/24unc/2A



Гидрофильтр форсунки

Код	№ товара	Описание	100 шт.	10000 шт.
EC403251	100		100 шт.	10000 шт.
EC403252	10000	* Filtro polyethylene 25 micron * Полиэтиленовый фильтр, 25 микрон * Diam. - Диаметр: .161 - .177 / 4.10 — 4.50 * Lunghezza - Длина: .224 - .248 / 5.70 — 6.30 * Per filetto - Для резьбы №12/24unc/2B	полиэт. пакет каждый по 1 Евро busta 100 pz. prezzo unitario	полиэт. пакет каждый по 1 Евро busta 10000 pz. prezzo unitario



Код	№ товара	Описание	100 шт.	10000 шт.
EC403601	100		100 шт.	10000 шт.
EC403602	10000	* Filtro polyethylene 60 micron * Полиэтиленовый фильтр, 60 микрон * Diam. - Диаметр: .250 - .267 / 6.35 — 6.78 * Lunghezza - Длина: .325 - .355 / 8.26 — 9.02 * Per filetto - Для резьбы 1/8-27NPT Наружная	полиэт. пакет каждый по 1 Евро busta 100 pz. prezzo unitario	полиэт. пакет каждый по 1 Евро busta 10000 pz. prezzo unitario



Другая арматура

Код	№ товара	Описание
EC200006		Отвертка для форсунки



Стандартные вставные штуцеры 3/8" и шланги для ПОЛИАМИДНЫХ труб

Код	Описание
 EC300001	Raccordo portaugello ad innesto 3/8" con 1 foro 10/24" 3/8" Штуцер на форсунку 10/24"
 EC300002	Raccordo portaugelli per 2 ugelli da 10/24" ad innesto 3/8" Штуцер 3/8" на 2 форсунки 10/24"
 EC300003	Raccordo unione ad innesto 3/8" Стык трубопровода 3/8"
 EC300013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea Концевое соединение 3/8" на 1 форсунку
 EC300004	Raccordo a Tee ad innesto 3/8" Штуцер Т 3/8"
 EC300005	Raccordo curva 90 ad innesto 3/8" Штуцер L 3/8"
 EC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" BSP 1/4" БПС штуцер с наружной резьбой для шланга 3/8"
 EC300010	Adattatore Tubo-Ugello tubo 3/8"-ugello 10/24" Шланг 3/8" для адаптора форсунки
 EC300009	Tappo di fine linea da 3/8" Торцевая заглушка 3/8"
 EC300009	

Код	Описание
 EC410901	Connettore per 4 ugelli ad ombrello M 10/24" зонт 10/24" на 4 форсунки
 EC400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" - 80 bar Безрезьбовой стопорный клапан - 1150 ф/д²
 EC400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino a 1/2" Трубопез
 EC400001	Tubo alta pressione PA12PHL 3/8" in rotolo 25 mt. нейлоновый шланг 3/8" в катушке 25 м. PA 12 PHL
 EC400004	Tubo alta pressione PA12PHL 3/8" in rotolo 50 mt. нейлоновый шланг 3/8" в катушке 50 м. PA 12 PHL
 EC400003	Tubo alta pressione PA12PHL 3/8" in rotolo 100 mt. нейлоновый шланг в катушке 3/8" 100 м PA 12 PHL
 EC400002	Tubo alta pressione in verga pretagliata 80 cm прямой нейлоновый шланг длиной 80 см 3/8" PA12 PHL
 EC400007	Graffa fissatubo da 3/8" in acciaio con guarnizione Зажим для шланга 3/8"

НОКСИД
неокисляемое
покрытие

- шланг 3/8" = Ø 9,52 мм • шланг 1/2" = Ø 12,5 мм
- Pressione nominale – Рабочее давление: 100 бар (1450 ф/д²)
- Pressione max. consentita – Максимальное допустимое давление: 130 бар (1890 ф/д²)

Стандартные вставные штуцеры 3/8" и шланги для ПОЛИАМИДНЫХ труб

Код	Описание
 ЕС300006	Raccordo a croce 4 vie ad innesto 3/8" крестообразное соединение 3/8"
 ЕС300008	Connettore per 6 ugelli ad ombrello ad innesto 3/8" туманообразующий зонтик 3/8" на 6 форсунок
 ЕС300030	Connettore per linea a stella 1 IN + 6 OUT x 3/8" Трубный соединитель 1 до 6 для труб 3/8"



Стандартные вставные штуцеры 3/8" и шланги для ПОЛИАМИДНЫХ труб

Код	Описание
 ЕС300011	Raccordo inizio 3/8" tubo x 3/8"Npt Штуцер 3/8" с наружной резьбой для трубы 3/8"
 ЕС300014	Raccordo di unione diritta 1/2" Стык трубопровода 1/2"
 ЕС300015	Giunzione ridotta 1/2" x 3/8" Адаптор 1/2"-3/8"
 ЕС300016	Raccordo innesto a T 1/2" Штуцер T 1/2"

Код	Описание
 ЕС300017	Raccordo innesto T 1/2"-3/8"-1/2" Штуцер T 1/2"-3/8"-1/2"
 ЕС300018	Tappo di fine linea 1/2" Торцевая заглушка 1/2"
 ЕС300021	Raccordo inizio 1/2" tubo x 1/2" Штуцер 1/2" с наружной резьбой для трубы 1/2"
 ЕС400008	Graffa fissatubo da 1/2" in acciaio con guarnizione Зажим для шланга 1/2"
 ЕС400006	Tubo alta pressione PA12PHL 1/2" in rotolo 25 mt. нейлоновый шланг 1/2" в катушке 25 м PA 12 PHL

НОКСИД
неокисляемое
покрытие

- 3/8" шланг = Ø 9,52 мм
- 1/2" шланг = Ø 12,5 мм
- Pressione nominale – Рабочее давление: 100 бар (1450 psi)
- Pressione max. consentita - Максимальное допустимое давление: 130 бар (1890 psi)

НЕОКИСЛЯЕМЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ и штуцеры

	Код	Описание	Цена
	EC613111	Portaugello 3/8" - #10/24unc/2B Соединение 3/8"; 1 отверстие - №10/24unc/2B	
	EC613112	Portaugello doppio 3/8" #10/24unc/2B Соединение 3/8"; 2 отверстия - №10/24unc/2B	
	EC613133	Raccordo a Tee (3/8" x 3/8" x 3/8") Проходной тройник (3/8" x 3/8" x 3/8")	
	EC613123	Raccordo Curva 90 (3/8" x 3/8") Проходной угольник (3/8" x 3/8")	
	EC613152	Giunzione maschio (3/8" x 1/4") Соединение — штуцер с наружной резьбой (3/8" x 1/4")	
	EC613153	Giunzione maschio (3/8" x 3/8") Соединение — штуцер с наружной резьбой (3/8" x 3/8")	
	EC613162	Giunzione femmina (3/8" x 1/4") Соединение — штуцер с внутренней резьбой (3/8" x 1/4")	
	EC613147	3/8" Fine linea con tappo Концевое соединение 3/8", с заглушкой	
	EC613141	3/8" Fine linea 1 foro - #10/24unc/2B Концевое соединение 3/8", 1 отверстие - #10/24unc/2B	




Код	Описание
EC513050	3/8" verga in rame Noxide : 50cm Неоокисляемая медная труба 3/8": 50см
EC513100	3/8" verga in rame Noxide : 100cm Неоокисляемая медная труба 3/8": 100см
EC513150	3/8" verga in rame Noxide: 150cm Неоокисляемая медная труба 3/8": 150см
EC513200	3/8" verga in rame Noxide : 200cm Неоокисляемая медная труба 3/8": 200см




НОКСИД
неоокисляемое
покрытие

NOXIDE МЕДНЫЕ ТРУБЫ и штуцеры

Код	Описание	Цена
 EC613142	3/8" Fine linea 2 fori - #10/24unc/2B Концевое соединение 3/8", 2 отверстия - #10/24unc/2B	
 EC613143	3/8" Fine Linea 3 fori - #10/24unc/2B Концевое соединение 3/8", 3 отверстия - #10/24unc/2B	
 EC613144	3/8" Fine linea 4 fori - #10/24unc/2B Концевое соединение 3/8", 4 отверстия - #10/24unc/2B	
 EC613120	Adattatore curva 90 - riduzione maschio (3/8" x 1/2") Проходной угольник – штуцер с наружной резьбой (3/8" x 1/2")	
 EC613148	Valvola di scarico (1/2") Дренажный клапан (1/2")	
 EC613149	Valvola di scarico con adattatore curva (3/8") Дренажный клапан со штуцером с наружной резьбой проходного угольника (3/8")	
 EC613117	3/8" nipple (3/8" x 3/8") Двойное соединение 3/8" с наружной резьбой (3/8" x 3/8")	
 EC613113	3/8" manicotto (3/8" x 3/8") Двойное соединение 3/8" с внутренней резьбой (3/8" x 3/8")	
 EC613101	3/8" cono anteriore Переднее уплотнительное кольцо 3/8"	
 EC613102	3/8" cono posteriore Заднее уплотнительное кольцо 3/8"	
 EC613100	3/8" raccordo stringitubo (3/8") Двойное соединение 3/8" с внутренней резьбой (3/8")	

НОКСИД
неокисляемое
покрытие

Вентиляторы, охлаждающие туманом

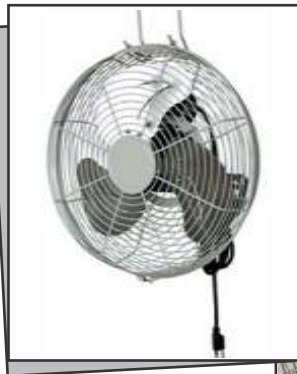

Подвесной вентилятор тяжелого режима работы

Код

ЕС600050

Описание

ЕС600050 - 230V 50Гц

3-скоростной осевой вентилятор, охлаждающий туманом – диам. 45 см
 подвесной - аperiodический
 монтажная арматура включена
 Скорость воздушного потока 200 м/мин
 Воздушный поток 107 м³/мин
 Уровень шума вентилятора, уровень шумов фона: 42.2 дБ(А)
 Мощность: 75Вт (0.34 А)



Стенной вентилятор тяжелого режима работа

Код


ЕС600001

Descrizione

ЕС600001 - 230V 50Гц

Описание

3 скоростной осевой вентилятор, охлаждающий туманом – диам. 60 см
 Настенное крепление – стандартный кронштейн
 90° угол наклона
 Скорость воздушного потока 507 м/мин
 Воздушный поток 210 м³/мин
 Уровень шума вентилятора, уровень шумов фона: 42.2 дБ (А)
 Мощность: 167Вт (0.72 А)



Настенный монтажный кронштейн с регулируемым наклоном для вентилятора ЕС600001

Код

ЕС600008

Descrizione


Настенный монтажный кронштейн

Описание

ножка сектора на 180°
 подходит для монтирования под углом



Вентиляторы, охлаждающие туманом

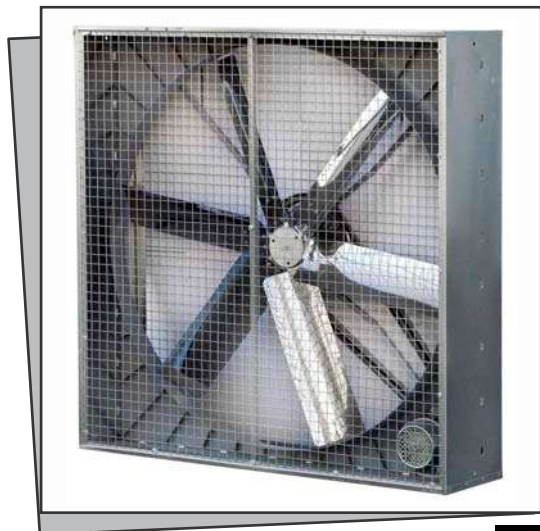

Размеры: д. 1375 ш. 330 в. 1375 мм
Вес : 54 кг

Вентиляторы тяжелого режима, охлаждающие туманом, предлагают большие преимущества в промышленном внутреннем охлаждении благодаря высокой производительности и низкому энергопотреблению

Вентилятор в корпусе тяжелого режима работы

Описание

№140-400-A

Вент. в корп. 140x140 см

подвесной - неколебательный

или настенное монтажное крепление

Воздушный поток 40000 м³/ч

Уровень шума вентилятора, уровень шумов фона: 61 дБ (А)

Мощность: 880Вт (2.7 А) - 500 об./мин

Оцинкованная сталь / лопасти из нержавеющей стали

Код

EC600162




Настенный монтажный кронштейн для вентилятора в корпусе

Описание

Настенный монтажный кронштейн для вентилятора в корпусе, с ножкой сектора на 180° и наклоном.

Код

EC600168

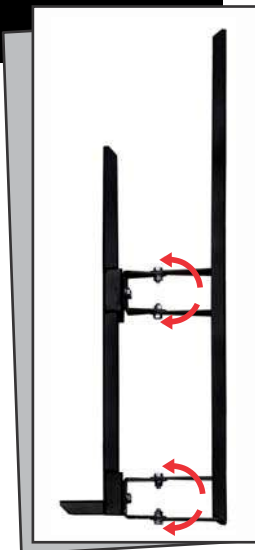

Вентиляторы, охлаждающие туманом



Туманообразующее кольцо на 4 отверстия

Код	товар	Описание
-----	-------	----------

ЕС600003	Кольцо 4	
----------	----------	--

4 отверстия, резьба 10/24"
подходит для 45см вентиляторов
шланговый штуцер F 1/4"



Туманообразующее кольцо на 5 отверстий

Код	товар	Описание
-----	-------	----------

ЕС600004	Кольцо 5	Aisi 316 туманообразующее кольцо из н.стали
----------	----------	---

5 отверстий, резьба 10/24"
подходит для 60см вентиляторов
шланговый штуцер F 1/4"



Туманообразующее кольцо на 8 отверстий д.47

Код	товар	Описание
-----	-------	----------

ЕС600005	Кольцо 8-47	Aisi 316 туманообразующее кольцо из н.стали
----------	-------------	---

8 отверстий резьба 10/24"
диам. 47 см – подходит для 60-100 см. вентиляторов
шланговый штуцер F 1/4"



Туманообразующее кольцо на 8 отверстий д.80

Код	товар	Описание
-----	-------	----------

ЕС600006	Кольцо 8-80	Aisi 316 туманообразующее кольцо из н.стали
----------	-------------	---

8 отверстий резьба 10/24"
диам. 47 см – подходит для 60-100 см. вентиляторов
шланговый штуцер F 1/4"



Туманообразующие вентиляторы – это лучшее решение для открытых площадок, так как они обеспечивают воздушный поток и охлаждения с наивысшей эффективностью. Две интегрированные системы, вентиляция и туманообразование обеспечивают лучший результат против невыносимого и все более и более чистого повышения относительной влажности в жаркое время года. Он необходим для освежения закрытых и полуоткрытых помещений, таких как ночные клубы, бары, дискотеки, рестораны, а также для больших показов.

«Евроджет»

Революционная система охлаждения и увлажнения для больших закрытых помещений и открытых площадок.

«Евроджет» разработан и произведен техническими специалистами и конструкторами, чтобы обеспечить лучшее охлаждение открытых площадок в условиях высокой температуры окружающей среды и отличное увлажнение для промышленных целей.

Система является сочетанием вентиляции и туманообразования. Система «Евроджет» работает по физическому принципу охлаждения испарением, создавая тонкий туман.

Вода диаметром в 1-5 микрон, подверженная двойной фильтрации, подвергается давлению в 70 бар и распространяется по напорному трубопроводу, затем распыляется через специально запатентованные форсунки высокого давления как сверхтонкий туман.

Этот туман в горячем окружающем воздухе высохнет, уменьшая тепло, снижая температуру до 10-15 °С температуры окружающей среды.




«Евроджет» – это бесшумная система итальянского производства, эффективная и изысканная, которая подходит под большинство современных архитектурных дизайнов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вентилятор: Радиальный 360 °
- Вольтаж: 230В
- Поток: 50/60 Гц
- Скорость потока: 530 м3/ч
- Скорость: 1410 об./мин.
- Мощность: 55 Вт
- Размеры: 560 мм x 180 мм (ЕС600061)
- Размеры: 700 мм x 2450 мм (ЕС600062)
- Кол. форсунок: 8
- Область охвата: 35 м2
- Материал: Алюминий

Колонна, окрашенная эпоксидным алюминием

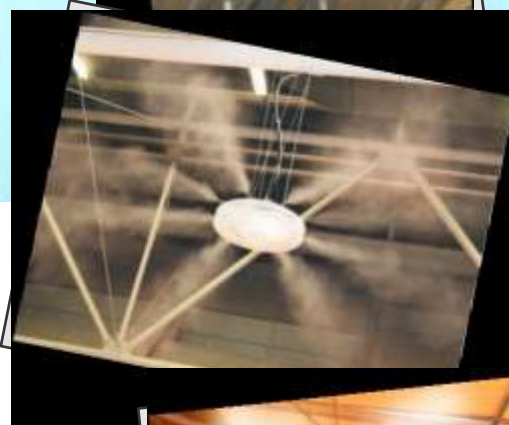

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Парки развлечений, детские площадки, кафе, бары, рестораны на открытом воздухе, отели, парки отдыха, торговые центры, спортивные курорты, гольф-клубы, зоопарки, бассейны, концерты, дискотеки, вечеринки, церемонии...

Система увлажнения для винных погребов, текстильной промышленности, пищевой промышленности и другие виды применения.

Евроджет можно установить на колонну или подвесить под потолок

Код Codice	Описание Descrizione	
ЕС600061	Потолочный туманообразующий вентилятор «ЕВРОДЖЕТ»	
ЕС600062	Туманообразующий вентилятор «ЕВРОДЖЕТ» с 245 см подставкой	



«ТОТЕМ» и «АРКА»

Революционные системы охлаждения для больших открытых площадок.

«Тотем» и «Арка» были разработаны и произведены техническими специалистами и конструкторами, чтобы обеспечить лучшее охлаждение внешних площадей при высокой температуре окружающей среды.

Система является сочетанием вентиляции и туманообразования.

Системы «Тотем» работают по физическому принципу охлаждения испарением, создавая редкий туман.

Около 3 метров в высоту и 2 метра в ширину, изготовлены из цилиндрической трубы из нержавеющей стали диаметром 60 мм, фиксируемые и простые в установке. Несколько моделей могут быть одной аркой, полуаркой, зонтом, колонной или двойной аркой.

Подставка для системы «Тотем» может быть видимой или скрытой в земле и закрепляется установочный винтом к полу.

Обслуживание и эксплуатация системы «Тотем» проще и безопаснее благодаря инновационному наконечнику, который обеспечивает удобное техническое обслуживание и ремонт, не требуя использование лестниц или проведения техобслуживания в лежачем положении.



«Тотем» – это бесшумная система итальянского производства, эффективная и изысканная, которая подходит под большинство современных архитектурных дизайнов.



Количество форсунок, скорость потока, размер и форма нескольких «Тотемов» могут отличаться в зависимости от требований клиентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТОТЕМА»

- **Материал:** 304 AISI Нержавеющая сталь
- **Высота подставки:** 270 см
- **Ширина арки:** 208 см
- **Луч:** 104 см
- **Дiam. трубы:** 60 мм
- **Основа:** 20 x 32 см
- **Вес:** 27 кг
- **Кол. форсунок:** 15
- **Размер форсунки:** 0,3 мм

Стандартная арматура:

Гибкий шланг высокого давления с соединителями из нержавеющей стали на форсунках



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Парки развлечений, детские площадки, кафе, бары, рестораны на открытом воздухе, отели, парки отдыха, торговые центры, спортивные курорты, гольф-клубы, зоопарки, бассейны, концерты, дискотеки, вечеринки, церемонии... Везде, где прохлада может обеспечить более удобную жизнь.



Код Codice	Описание Descrizione	
ES800001	«ТОТЕМ» из нержавеющей стали с арматурой	
ES800002	«АРКА» из нержавеющей стали с арматурой	

Для полной установки системы необходим насос серии «Премимум»

«МОБИ-КУЛ»

Автономный туманообразующий вентилятор высокого давления

«МОБИ-КУЛ» – это автономный бесшумный туманообразующий вентилятор высокого давления с охлаждающим эффектом.

Благодаря встроенной системе герметизации, «МОБИ-КУЛ» способен смешивать распыленную воду с воздушным потоком, производя вокруг эффект охлаждения.

Наконец-то! Наслаждайтесь прохладным летом и на улице без стационарных установок. «МОБИ-КУЛ» – это действительно особый вентилятор, тихий, эффективный, полностью автономный с водяным баком большой емкости, что гарантирует от 3 до 5 часов автономной работы.

«МОБИ-КУЛ» – тихий, его электрический мотор и насос СТМ – бесшумны, менее 55 дБ шумового излучения, благодаря технологии низкого потребления, разработанной для применения в окружении, требующем низкого шумового излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- профессиональный насос высокого давления с алюминиевой головкой
- рабочее давление: 70 бар
- 3 поршня тяжелого режима из нержавеющей стали
- переменная скорость потока, встроенная обводная труба
- предохранительный клапан
- промышленный мотор тяжелого режима, 550 Вт самовентилируемый
- тепловая защита
- водяной бак 60 литров (15.85 галлонов)
- переключатель ВЫКЛ-ВКЛ И ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ
- регулятор уровня жидкости для защиты насоса от работы без смазки
- уравновешенные колеса и ручка для легкого перемещения

Super Quiet Engine!
Less than 55 dB(A)

Area Coverage:
over 50 m

СТМ: установки оснащены моторами СТМ с низким шумом (система тихого мотора) которые используются на курортах, в бассейнах, барах, ресторанах, отелях, где шум может причинить беспокойство гостям.

СБП: все установки оснащены системой Байпасс (встроенный байпасный клапан), которая рециркулирует воду в насосе и предотвращает перегревание насоса. Системы туманообразования насосами СБП не требуют никаких дренажных клапанов для осушения трубы, таким образом, вода не стекает на землю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сады, парки, террасы, пляжи, общественные места, бары, рестораны, отели, бассейны, спортивные соревнования, вечеринки, фабрики, склады, торговые ряды, дискотеки, церемонии и какие-либо другие площади, которые должны охлаждаться.


Заполнить бак чистой пресной водой, подключить к сети, включить. Через какое-то время свежий ветерок сделает ваше лето приятнее.



Осцилирующий вентилятор - Ventilatore Oscillante



Регулируемая высота - Altezza regolabile

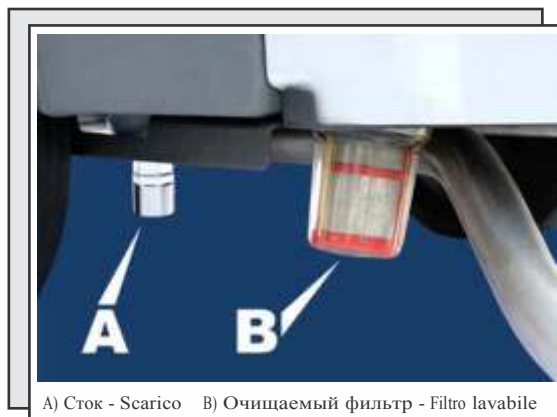

A) Сток - Scarico B) Очищаемый фильтр - Filtro lavabile

«Моби-Кул»									
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		Продолж. работы Autonomia	Вольт	Форсунки Ugelli
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал/мин	Вт	А	Ч/Час	50Гц	Мин./Макс.
ЕС600090	70	1000	0,31	0.08	550	2.4	3	230	4 x 0.20
ЕС600091	70	1000	0,18	0.05	550	2.4	5	230	4 x 0.15

- Reduces flying insects
- Lowers temperature
- Absorbs dust and pollen

Серия «ПРЕМИУМ»

для систем с 4-75 туманнообразующих форсунок

Эти профессиональные наносы высокого давления предлагают лучшее решение для небольших и средних систем туманообразования со скоростью потока от 0,6 до 6 л/мин., приводимый в движение однофазным двигателем.

Высококачественные детали обеспечивают длительную работу

Серия «Премиум» разработана для удовлетворения всех требований в маленьких и экономичных системах туманообразования, с той же производительностью и качественными стандартами профессиональных сверхмощных насосов высокого давления.



«Премиум»

Размеры: д. 400 ш. 300 в. 270 мм

Вес: 20 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- профессиональный насос высокого давления
- рабочее давление: 70 бар
- 3 керамических поршня, латунная головка
- клапан регулирования давления, встроенная обводная труба
- манометр, заполненный глицерином
- входной электромагнитный клапан 230В-50Гц
- промышленный мотор с теплозащитой
230В 1450 об./мин., 2.2 л.с. охлажденный воздух
- переключатель
- реле давления для предотвращения работы без смазки
- атмосферостойкое окрашенное стальное покрытие и рама на невибрирующей резиновой ножке
- изготовлено в соответствии с требованиями CE
- уровень шума: 60 дБ(А) (в среднем)



СТМ
система тихого мотора

СТМ: установки оснащены моторами СТМ с низким шумом (система тихого мотора) которые используются на курортах, в бассейнах, барах, ресторанах, отелях, где шум может причинить беспокойство гостям.

«Премиум» 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		Об./мин.	Вольт	Форсунки* Ugelli*	
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал/мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307025	70	1000	0,6	0.16	440	2.0	1450	230	4 - 7	
ЕС307020	70	1000	1	0.26	550	2.5	1450	230	8 - 12	
ЕС307021	70	1000	2	0.53	680	3.1	1450	230	15 - 25	
ЕС307022	70	1000	3	0.78	815	3.7	1450	230	25 - 40	
ЕС307023	70	1000	4	1.06	900	4.1	1450	230	40 - 50	
ЕС307024	70	1000	6	1.59	1250	5.7	1450	230	50 - 75	

* 0.20 мм / 0.008" Форсунки

Серия «ПРЕМИУМ «ТАЙМ»

для систем с 4-75 туманообразующих форсунок

Эта серия профессиональных насосов высокого давления является подходящим решением со стандартами высокого качества и стандартами по технике безопасности для постройки профессиональных систем туманообразования со скоростью потока от 1 до 6 л/мин с однофазным электрическим мотором.

Все детали, используемые в серии «Премиум» включают высококачественные и лучшие материалы, что обеспечивает бесперебойную работу и долгий срок службы.

Наш встроенный цифровой таймер предлагает полный контроль над эффективностью системы туманообразования при помощи прямого регулирования частоты водяной пыли, что увеличивает преимущество потребления воды и энергии с экономией до 70% по сравнению со стандартными системами.

Этот насос подходит для маленьких и средних систем увлажнения благодаря специальному программированию встроенного таймера, что позволяет вам устанавливать рабочие циклы на секунды и останавливать циклы на минуты.



«Премиум Тайм»

Размеры: л. 490 ш. 410 в. 300 мм

Вес: 22-25 кг согласно модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- профессиональный насос высокого давления, латунная головка
- рабочее давление 70 бар
- 3 поршня тяжелого режима с керамическим покрытием
- клапан регулирования давления, встроенная обводная труба
- манометр, заполненный глицерином
- 1 входной электромагнитный клапан 230В-50Гц
- 1 электромагнитный дренажный клапан 230В-50Гц
- промышленный мотор тяжелого режима, однофазный 2.0 л.с., 1450 об./мин., самовентил.
- теплозащита
- переключатель
- 3-функциональный цифровой таймер
- атмосферостойкое стальное покрытие на невибрирующей резиновой ножке
- изготовлено в соответствии с требованиями CE
- уровень шума: 60 дБ(А) (в среднем)

Default Timer settings:
· WORK: seconds
· PAUSE: minutes (motor OFF)

The best solution
for humidification!



СТМ: установки оснащены моторами СТМ с низким шумом (система тихого мотора) которые используются на курортах, в бассейнах, барах, ресторанах, отелях, где шум может причинить беспокойство гостям.

ТАЙМ: все установки оснащены цифровым таймером, который позволяет изменять работу системы, регулировать распылитель тумана согласно циклам дня и ночи и таким образом экономить энергию и воду, получая оптимальную температуру окружающей среды.

«Премиум Тайм» 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		Об/мин		Вольт	
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал./мин	Вт	А-ч	№ giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307041	70	1000	1	0.26	550	2.5	1450	230	8 - 12	
ЕС307042	70	1000	2	0.53	680	3.1	1450	230	15 - 25	
ЕС307043	70	1000	3	0.78	815	3.7	1450	230	25 - 40	
ЕС307044	70	1000	4	1.06	900	4.1	1450	230	40 - 50	
ЕС307045	70	1000	6	1.59	1250	5.7	1450	230	50 - 75	

* 0.20 мм / 0.008" форсунки

тайм
Таймер энергосбережения

СТМ
система тихого мотора

Серия «ЭВОЛЮШН»

для систем с 4-75 туманообразующих форсунок

Эта серия профессиональных насосов высокого давления – подходящее решение высокого качества и стандартами по технике безопасности для построения профессиональных систем туманообразования со скоростью потока от 0,6 до 6 л/мин с однофазным электрическим мотором.

Все детали, используемые в серии Эволюшн, включают высококачественные и лучшие детали, которые обеспечивают бесперебойную работу и длительный срок действия.

Наша запатентованная система охлаждения СБП предотвращает перегревание и обеспечивает работу сверхмощных насосов.



«Эволюшн»

Размеры: д. 490 ш. 410 в. 300 мм

Вес: 22 - 25 кг согласно модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- профессиональный насос высокого давления, латунная головка
- рабочее давление 70 бар
- 3 поршня тяжелого режима с керамическим покрытием
- изменяемая скорость потока, встроенная обводная труба
- предохранительный клапан
- манометр, заполненный глицерином
- входной электромагнитный клапан 230В-50Гц
- промышленный мотор тяжелого режима, однофазный 2,0 л.с., 1450 об./мин, самовентилир.
- тепловая защита
- переключатель
- реле давления для предотвращения работы без смазки
- атмосферостойкое стальное покрытие на невибрирующей резиновой ножке
- изготовлено в соответствии с требованиями CE
- уровень шума: 60 дБ(А) (в среднем)

СТМ: установки оснащены моторами СТМ с низким шумом (система тихого мотора) которые используются на курортах, в бассейнах, барах, ресторанах, отелях, где шум может причинить беспокойство гостям.

СБП: все установки оснащены системой байпас (встроенный байпасный клапан), которая рециркулирует воду в насосе и предотвращает перегревание насоса. Системы туманообразования насосов BPS fog не требуют никаких дренажных клапанов для осушения трубы, таким образом, вода не стекает на землю.



«Эволюшн» 1450 об./мин.									
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки*
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал./мин.	Вт	А ⁻¹	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс
ЕС307037	70	1000	0,6	0.16	440	2.0	1450	230	4 - 7
ЕС307036	70	1000	1	0.26	550	2.5	1450	230	8 - 12
ЕС307030	70	1000	2,5	0.66	720	3.3	1450	230	20 - 30
ЕС307038	70	1000	3	0.78	815	3.7	1450	230	30 - 40
ЕС307031	70	1000	4	1.06	900	4.1	1450	230	40 - 50
ЕС307032	70	1000	6	1.59	1250	5.7	1450	230	50 - 75

* 0.20 мм / 0.008" форсунки

СТМ
Система тихого мотора

сбп
охлаждаемый насос

Серия «ЭВОЛЮШН ТАЙМ»

для систем с 4-75 туманообразующих форсунок

Эта серия профессиональных насосов высокого давления – это подходящее решение со стандартами высокого качества и стандартами по технике безопасности для построения профессиональных систем туманообразования со скоростью потока от 06, до 6 л/мин с однофазным электрическим мотором.

Все детали, используемые в серии Эволюшн включают высококачественные и лучшие детали, которые обеспечивают бесперебойную работу и длительный срок действия.

Наш встроенный цифровой таймер предлагает полный контроль над эффективностью системы туманообразования при помощи прямого регулирования частоты водяной пыли, что увеличивает преимущество потребления воды и энергии с экономией до 70% по сравнению со стандартными системами.

Электрические моторы СТМ обеспечивают полную продуктивность с низким потреблением мощности и абсолютно бесшумной работой. Элементы СТМ – это лучшее решение для установок, где шум – это предмет беспокойства. Сверхмощные насосы по конкурентоспособным ценам.



«Эволюшн Тайм»

Размеры: д. 490 ш. 410 в. 300 мм

Вес: 22-25 кг согласно модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- профессиональный насос высокого давления, латунная головка
- рабочее давление 70 бар
- 3 поршня тяжелого режима с керамическим покрытием
- изменяемая скорость потока, встроенная обводная труба
- предохранительный клапан
- манометр, заполненный глицерином
- 2 входных электромагнитных клапана 230В-50Гц
- промышленный мотор тяжелого режима, однофазный 2,0 л.с., 1450 об./мин, самовентилир.
- тепловая защита
- переключатель
- 3-функциональный цифровой таймер
- реле давления для предотвращения работы без смазки
- атмосферостойкое стальное покрытие на невибрирующей резиновой ножке
- изготовлено в соответствии с требованиями CE
- уровень шума: 60 дБ(А) (в среднем)

СТМ: установки оснащены моторами СТМ с низким шумом (система тихого мотора) которые используются на курортах, в бассейнах, барах, ресторанах, отелях, где шум может причинить беспокойство гостям.

ТАЙМ: все установки оснащены цифровым таймером, который позволяет изменять работу системы, регулировать распылитель тумана согласно циклам дня и ночи и таким образом экономить энергию и воду, получая оптимальную температуру окружающей среды.

СБП: все установки оснащены системой байпаса (встроенный байпасный клапан), которая рециркулирует воду в насосе и предотвращает перегревание насоса. Системы туманообразования насосами BPS fog не требуют никаких дренажных клапанов для осушения трубы, таким образом, вода не стекает на землю.



«Эволюшн-Тайм» 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки* Ugelli*	
	Бар	Ф/д ²	л/мин	гал./мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307057	70	1000	0,6	0.16	440	2.0	1450	230	4 - 7	
ЕС307056	70	1000	1	0.26	550	2.5	1450	230	8 - 12	
ЕС307050	70	1000	2,5	0.66	720	3.3	1450	230	20 - 30	
ЕС307058	70	1000	3	0.78	815	3.7	1450	230	30 - 40	
ЕС307051	70	1000	4	1.06	900	4.1	1450	230	40 - 50	
ЕС307052	70	1000	6	1.59	1250	5.7	1450	230	50 - 75	

* 0.20 мм / 0.008" форсунки

тайм
Таймер энергосбережения

СТМ
Система тихого мотора

сбп
охлаждаемый насос

Серия ЭВОЛЮШН ТАЙМ КЕМ

для систем с 4-75 туманообразующих форсунок

NEW

Эта серия профессиональных насосов высокого давления – это подходящее решение со стандартами высокого качества и стандартами по технике безопасности для построения профессиональных систем туманообразования для улавливания пыли и подавления запаха или очистки путем распространения химикатов.

Детали насосов изготовлены при помощи окисления резистивных материалов таких как **никель, латунь, нержавеющая сталь, алюминий, витон**, что обеспечивает бесперебойную работу и длительный срок действия. Наш **встроенный цифровой таймер** обеспечивает полный контроль над эффективностью системы туманообразования при помощи прямого регулирования частоты водяной пыли, что увеличивает преимущество потребления воды и энергии с экономией до 70%.

Электрические моторы СТМ обеспечивают полную продуктивность с низшим потреблением мощности и абсолютно бесшумной работой. Элементы СТМ – это лучшее решение для установок, где шум – это предмет беспокойства.

Скорость потока от 0,6 до 6 л/мин с однофазным электрическим мотором.



«Эволюшн Тайм КЕМ»

Размеры: д. 490 ш. 410 в. 300 мм

Вес: 22-25 кг согласно модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- профессиональный насос высокого давления, **никелевая головка**
- **ВИТОНОВЫЙ** затвор
- 3 поршня **тяжелого режима с керамическим покрытием**
- рабочее давление **70 бар**
- изменяемая скорость потока, встроенная обводная труба
- предохранительный клапан
- манометр, заполненный глицерином
- 2 входных электромагнитных клапана **230В-50Гц**
- промышленный мотор тяжелого режима, однофазный **2.0 л.с., 1450 об./мин**, самовент.
- промышленный мотор тяжелого режима, однофазный **2.0 л.с., 900 об./мин** (по заказу)
- переключатель и тепловая защита
- 3-функциональный программируемый циклический цифровой таймер
- атмосферостойкое стальное покрытие на невибрирующей резиновой ножке
- реле давления для предотвращения работы без смазки
- изготовлено в соответствии с требованиями CE
- уровень шума: **60 дБ(А)** (в среднем)

Oxidation/Chemical resistive:
NICKEL pump head
VITON seals

The best in DUST
ODOR suppression

СТМ: установки оснащены моторами СТМ с низким шумом (система тихого мотора) которые используются на курортах, в бассейнах, барах, ресторанах, отелях, где шум может причинить беспокойство гостям.

ТАЙМ: все установки оснащены цифровым таймером, который позволяет изменять работу системы, регулировать распылитель тумана согласно циклам дня и ночи и таким образом экономить энергию и воду, получая оптимальную температуру окружающей среды.

СБП: все установки оснащены системой байпас (встроенный байпасный клапан), которая рециркулирует воду в насосе и предотвращает перегревание насоса.

Системы туманообразования насосами BPS fog не требуют никаких дренажных клапанов для осушения трубы, таким образом, вода не стекает на землю.

«Эволюшн-Тайм» 1450 об./мин.									
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки* Ugelli*
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал/мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс
ЕС308057	70	1000	0,6	0.16	440	2.0	1450	230	4 - 7
ЕС308056	70	1000	1	0.26	550	2.5	1450	230	8 - 12
ЕС308050	70	1000	2,5	0.66	720	3.3	1450	230	20 - 30
ЕС308058	70	1000	3	0.78	815	3.7	1450	230	30 - 40
ЕС308051	70	1000	4	1.06	900	4.1	1450	230	40 - 50
ЕС308052	70	1000	6	1.59	1250	5.7	1450	230	50 - 75

* Ugelli da 0.20 mm (0.008" Форсунки)



тайм

Таймер энергосбережения

СТМ

Система тихого мотора

сбп

охлаждаемый насос

Серия «Профессионал»

для систем с 75-150 туманообразующих форсунок

Эта серия профессиональных насосов высокого давления является подходящим решением со стандартами высокого качества и стандартами по технике безопасности для построения профессиональных систем туманообразования со скоростью потока от 8 до 12 л/мин с однофазным электрическим мотором. Все детали, используемые в серии «Профессионал» включают высококачественные и лучшие материалы, что обеспечивает бесперебойную работу и долгий срок службы.

Наш встроенный цифровой таймер (только версия «Тайм») обеспечивает полный контроль над эффективностью системы туманообразования при помощи прямого регулирования частоты водяной пыли, что увеличивает преимущество потребления воды и энергии с экономией до 70% по сравнению со стандартными системами.

Наша запатентованная система охлаждения СБП предотвращает перегревание и обеспечивает работу сверхмощных насосов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- трехпоршневый насос высокого давления
- 3 керамических поршня, латунная головка
- рабочее давление 70 бар
- изменяемая скорость потока, встроенная обводная труба
- предохранительный клапан
- манометр, заполненный глицерином
- входной электромагнитный клапан 230В-50Гц
- промышленный мотор тяжелого режима с тепловой защитой, однофазный 230В или трехфазный 400В, 3.0 л.с., 1450 об./мин., самовентилируемый
- переключатель
- циклический цифровой таймер (только в Профешинал Тайм CS)
- атмосферостойкое стальное покрытие на невибрирующей резиновой ножке
- реле давления для предотвращения работы без смазки
- изготовлено в соответствии с требованиями CE

ТАЙМ: все установки оснащены цифровым таймером, который позволяет изменять работу системы, регулировать распылитель тумана согласно циклам дня и ночи и таким образом экономить энергию и воду, получая оптимальную температуру окружающей среды.

СБП: все установки оснащены системой байпас (встроенный байпасный клапан), которая рециркулирует воду в насосе и предотвращает перегревание насоса. Системы туманообразования насосами BPS fog не требуют никаких дренажных клапанов для осушения трубы, таким образом, вода не стекает на землю.



«Профешинал Тайм CS»



Профешинал CS

Размеры: д. 650 ш. 440 в. 340 мм

Вес: 30- 35 кг согласно модели



«Профешинал CS» 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки*	
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал./мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307033	70	1000	8	2.11	1890	8.6	1450	230	75 - 100	
ЕС307034	70	1000	10	2.64	2330	10.6	1450	230	100 - 125	
ЕС307035	70	1000	12	3.17	2330	5.8	1450	400	125 - 150	

«Профешинал Тайм CS» 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки*	
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал./мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307053	70	1000	8	2.11	1890	8.6	1450	230	75 - 100	
ЕС307054	70	1000	10	2.64	2330	10.6	1450	230	100 - 125	
ЕС307055	70	1000	12	3.17	2330	5.8	1450	400	125 - 150	

* Ugelli da 0.20 mm (0.008" форсунки)

сбп
охлаждаемый насос

тайм
Таймер энергосбережения

Серия GM-FOG

для систем с 150-260 туманообразующих форсунок

Эта серия профессиональных насосов высокого давления является подходящим решением со стандартами высокого качества и стандартами по технике безопасности для построения профессиональных систем туманообразования со скоростью потока от 15 до 21 л/мин с однофазным электрическим мотором.

Наш встроенный цифровой таймер (только версия «Тайм») обеспечивает полный контроль над эффективностью системы туманообразования при помощи прямого регулирования частоты водяной пыли, что увеличивает преимущество потребления воды и энергии с экономией до 70% по сравнению со стандартными системами.

Лучшее качество по конкурентоспособным ценам.



GM-Fog

Размеры: д. 850 ш. 410 в. 510 мм

Вес: 80- 90 кг согласно модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- трехпоршневый насос высокого давления
- 3 керамических поршня, латунная головка
- соединение с упругой муфтой
- рабочее давление: 70 бар
- клапан регул. давления, вст. обводная труба с электромагн. клапаном (СБП)
- предохранительный клапан
- манометр, заполненный глицерином
- входной электромагнитный клапан 230В-50Гц
- промышленный мотор тяжелого режима с тепловой защитой, трехфазный 5.5-7.5 л.с., 1450 об./мин., самовентилируемый
- переключатель
- циклический цифровой таймер (GM-FOG Тайм)
- датчик давления для предотвращения работы без смазки
- изготовлено в соответствии с требованиями CE

«GM-FOG» 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки*	
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал./мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307015	70	1000	15	3.96	2100	5.5	1450	400	150 - 190	
ЕС307017	70	1000	18	4.75	2660	7.0	1450	400	190 - 230	
ЕС307018	70	1000	21	5.54	3250	8.5	1450	400	230 - 260	

«GM-FOG» Тайм 1450 об./мин.										
Код Codice	Давление Pressione		Производительность Portata		Мощность Potenza		об./мин.	Вольт	Форсунки*	
	Бар	ф/д ²	л/мин	гал./мин	Вт	А-ч	N° giri/л'	50Гц	Мин./Макс	
ЕС307077	70	1000	15	3.96	2100	5.5	1450	400	150 - 190	
ЕС307078	70	1000	18	4.75	2660	7.0	1450	400	190 - 230	
ЕС307079	70	1000	21	5.54	3250	8.5	1450	400	230 - 260	

* Ugelli da 0.20 mm (0.008" форсунки)

сбп
охлаждаемый насос


тайм
Таймер энергосбережения

НАБОР ФИЛЬТРОВ и АРМАТУРА




Kit gruppo filtri con accessori e manometro
2x 9" 1/2 - 5+1 micron IN 3/4F - OUT 10 mm
Набор фильтров 2x 9" x1/2 с манометром
5+1 микрон - IN 3/4F - OUT 10мм

Код
EC500005

Код	Описание
 EC508002	Raccordo diritto 1/2"M-10 ottone Вставное латунное соединение 1/2"Мx10мм
 EC508001	Nipplo 1/2 MM ottone Латунная муфта 1/2"ММ
 EC508007	Riduzione 1/2"M-3/4"M ottone М латунная муфта 1/2"М 3/4"
 EC508008	Tubo di carico 3/4"FF 200 cm. Входной водяной шланг 3/4"FF 200 см.
 EC508006	Tubo di raccordo alla pompa 10x8 plastico 150 cm. Пластмассовый шланг 10x8 150 см
 EC508009	Dispositivo anticalcare magnetico 3/8" MF Устройство против накипи 3/8" MF

NEW

Код	Описание
 EC909091	Staffa portafiltro a parete Двойной фильтр, кронштейн
 EC509090	Contenitore per filtro Контейнер с фильтром
 EC509001	Filter cartridge 1 micron Фильтрующий элемент 1 микрон
 EC509005	Filter cartridge 5 micron Фильтрующий элемент 5 микрон
 EC509010	Filter cartridge 10 micron Фильтрующий элемент 10 микрон
 EC508010	Manometro 0-12 BAR 1/8" post. Монометр 0-12 Бар
 EC508011	Prolunga 1/8" MF ottone Латунная муфта 1/8"MF

NEW

Водоумягчительная установка СЛИМЛАЙН

Компактная водоумягчительная установка cabinet

Слимлайн – это компактная водоумягчительная установка, полезная, если жесткость воды требует частого технического обслуживания форсунок (удаление накипи). Это идеальное решение с высокими стандартами качества и надежности для маленьких и средних установок систем туманообразования. Шкаф очень крепкий и может вмещать до 25 кг соли и 15 литров смолы. Встроенная цифровая панель управления регулирует профессиональный клапан. Клапан можно запрограммировать на возобновление через определенное количество дней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- умягчитель 10" (10" x 16")
- вместимость соли: 25 кг.
- вход 3/4" СБП
- выход 1"
- рабочее давление: мин. 1.4 БАР – макс. 8.3
- макс. давление: 20 БАР
- электрическая: 24В-50Гц (настенная 230В включая трансформатор)
- интервал рабочих температур: мин. 2°C – макс. 48°C
- клапан, запускаемый по времени
- циклы: 3 или 5 циклов
- переключатель
- изготовлено в соответствии с требованиями CE




Размеры: д. 352 x ш. 442 x в. 546 мм
Вес: 15 кг



«СЛИМЛАЙН»

Код Codice	Dim. Vombola Размеры умягчителя		Capacità resina Емкость умягчителя		Capacità sale Вместимость соли		Capacità di scambio Производительность		Вольт	
	дюйм	см	л	USG	кг	lbs	MC/1°f	куб. м/л°ф		
EC500901	10" x 16"	25,4 x 40,6	15	3.96	25	55	82		24	

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

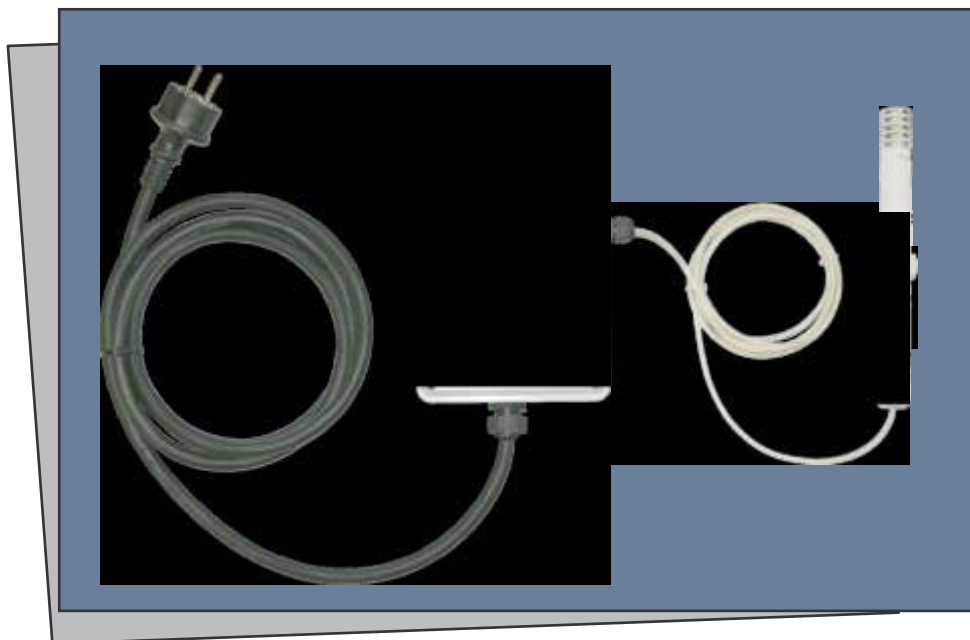

Программируемый регулятор влажности - Розетка + кабель эл. заземления длиной 2м – Профессиональный датчик

Код	№ товара	Рабочий диапазон
EC100001	#IG-PRO	от 5 до 95 % ОВ

В-Гц	А
230-50	8

Регулятор влажности EC100001 разработан для контроля над насосами Евро-Кулинг. Можно отрегулировать желаемый уровень влажности с помощью цифрового дисплея. Ступень настройки 0,1 или 1% относительной влажности. Регулятор находится в настенном пластиковом ящике. Регулятор состоит из схемы управления на основе микропроцессора и внешнего гигрометра под защитным покрытием. Компьютеризированный дизайн обеспечивает долгую стабильность и компенсацию температурных воздействий гигрометра. Современный цифровой датчик обеспечивает долгую стабильность градуирования, устойчивость против воды и конденсата



Регулятор влажности - Розетка + Заглушка заземления – Встроенный датчик

Код	№ товара	Рабочий диапазон
EC100002	#IG-EASY	от 10 до 90 % ОВ

В-Гц	А
230-50	2

Подходит для небольших теплиц, холодных помещений, мастерских. Ступень настройки 1%ОВ.



НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ и АРМАТУРА



«Про»

Небольшие насосы с контролируемой производительностью, используемые для впрыскивания добавок в системы накачки.

«ПРО» – Электронный дозирующий насос с резбовым импульсным гидрометром. Серия насосов-дозаторов «ПРО» допускает сухое впрыскивание и пропорционально дозирует согласно частоте входного импульса.

В-Гц	Удар/мин	Соединения вх./вых.
230-50/60	400	4/6
Обратное давление	Скорость потока л/ч	См3/Удар
8	5	0,21
5	6	0,25
1	8	0,33

Код

EC100004



«Премиум»

«ПРЕМИУМ» – Простой и надежный дозирующий насос на основе электромагнитного микропроцессора. Ручная настройка скорости потока от 0 (остановка работы) до 100% от макс. Скорости потока. IP65.

В-Гц	Удар/мин	Соединения вх./вых.
230-50/60	100	4/6
Обратное давление	Скорость потока л/ч	См3/Удар
7	2	Регулируемый

Код

EC100005



«Изи»

«ИЗИ» – Простой и надежный перистальтический дозирующий насос. Фиксированная скорость потока программмированным цифровым таймером. IP65.


В-Гц	Удар/мин	Соединения вх./вых.
230-50/60	Таймер	2
Обратное давление	Скорость потока л/ч	См3/Удар
3	0.4	Постоянный

Код

EC100006



АРМАТУРА и ЗАПЧАСТИ

	Код	Описание
	EC309002	Connettore per bobina elettrovalvola tipo C1 Солиноидная заглушка версия C1
	EC309006	Connettore per bobina elettrovalvola tipo C4 Солиноидная заглушка версия C4
	EC309007	Elettrovalvola alta pressione NC электромагнитный клапан высокого давления NC F1/4" F1/4 230V50Гц 80 БАР
	EC309005	Elettrovalvola alta pressione NC электромагнитный клапан высокого давления NC F3/8" F3/8" 230V50Гц 100 Бар
	EC309004	Elettrovalvola alta pressione NA электромагнитный клапан высокого давления NO F1/4" F1/4" 230V50Гц 60 БАР
	EC309001	Elettrovalvola bassa pressione NC электромагнитный клапан низкого давления NC F3/8" F3/8" 230V50Гц 16 БАР
	EC400030	Tubo flessibile 1/4" A.P. 8 m Шланг высокого давления 1/4" 8 м F22X1,5 F1/4" латунь / ottone
	EC400031	Tubo flessibile 3/16" A.P. 2,5 m Шланг высокого давления 3/16" 2.5 м F1/4" F1/4" латунь / ottone

NEW

	Код	Описание
	EC309020	Valvola di non ritorno inox Обратный клапан из нержавеющей стали F 1/4" F 1/4" 400 БАР
	EC309003	Pressostato inverso con Reset 230V 50Hz F 3/8" Реле давления 230V 50Гц F 3/8"
	EC500009	Sistema filtrante alta pressione 1/4"F x 1/4"F Фильтр высокого давления 1/4"F x
		

Код	Описание
EC100003	Внешний цифровой таймер 230V 50Гц заглушка заземления+штырь с 2.3 м электрического кабеля. Независимые циклы ВКЛ/ВЫКЛ. Программирование от 1 до 99 минут.



Химикаты и добавки.



ЕС400501

Инсектицид ПИРЕТРО СЕЙФ ЕС в концентрированной форме / 1 литр
Инсектицид, концентрат на основе естественного экстракта Пиретрума, наделенный быстрой сваливающей способностью и отталкивающим эффектом. Создан на воднистой основе. Идеально подходит для открытых пространств и закрытых помещений: квартиры, больницы, школы, пищевая промышленность, склады и пищевое дело, общественные места, парковой и городской зоны. Для обработки против мух, комаров, тараканов, муравьев, насекомых.



ЕС400502

Инсектицид ПЕРТРИН S в концентрированной форме / 1 литр
Инсектицид, сконцентрированный на основе permetrina и tetrametrina наделенный сваливающей и остаточными свойствами. Идеально подходит для открытых пространств и закрытых помещений: квартиры, больницы, школы, пищевая промышленность, склады и пищевое дело, общественные места, парковой и городской зоны. Для обработки против мух, комаров, тараканов, муравьев, насекомых.



* (в данный момент инсектициды не продаются и не отгружаются покупателям, которые не входят в ЕЭС)



ЕС400512

Моющее средство АНТИСКЕЙЛ / 1 литр

Моющее средство Антискейл с фосфорной кислотой. Его характеристики сделали его идеальным решением для чистки форсунок, оно удаляет налип с отверстия форсунки и ее поверхности.




ЕС400513

ХЛОРОВЫЕ ТАБЛЕТКИ - 5 таблеток

Полезные для насосов системы СБП, чтобы хванить их в безопасности. Используйте одну таблетку на 3/4 литра воды и влейте в бодяной бак насоса (подробная информация изложена в руководстве).

Схема установки дозирующего насоса Esempio di installazione con pompa dosatrice

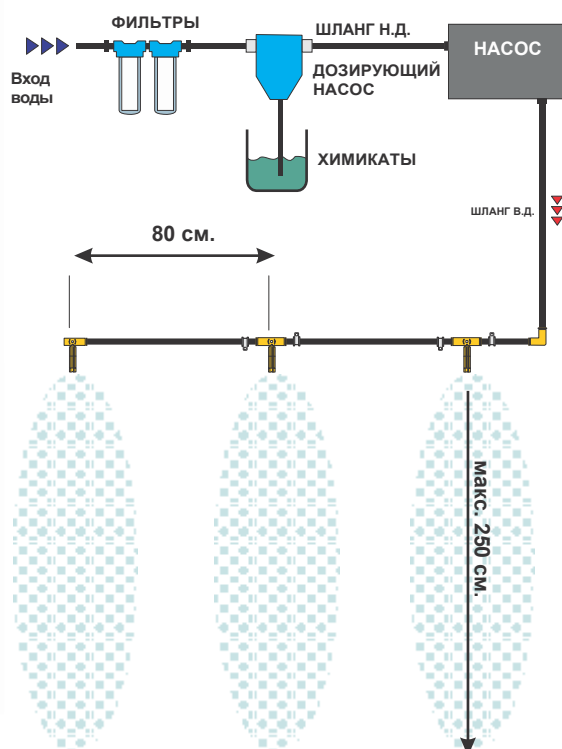


Специальная арматура для ЭФФЕКТА ТУМАНА



Testina portaugelli Noxide – Ноксидовый держатель форсунки



Код – Деталь №	Описание
EC300022	* Rosa 5 ugelli 1/8" F - 5x Держатель форсунки F 1/8" G * Per nr. 5 ugelli con filetto 10/24unc * Для резьбы № 5 форсунки 10/24unc




Niplo M 1/8"G - M 10/24unc Noxide - Ноксидовый ниппель M 1/8"G - M 10/24unc

Код – Деталь №	Описание
EC300023	* Filetto - Резьба: H 1/8"G - H 10/24unc

СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЭФФЕКТА ТУМАНА PARTI SUGGERITE PER EFFETTO NEBBIA

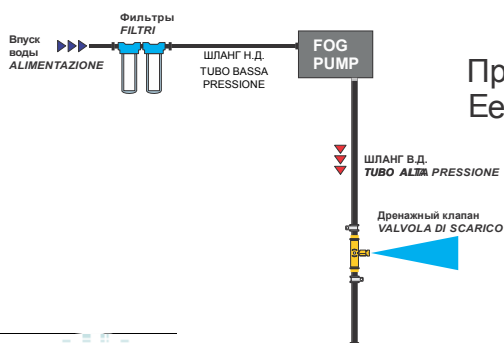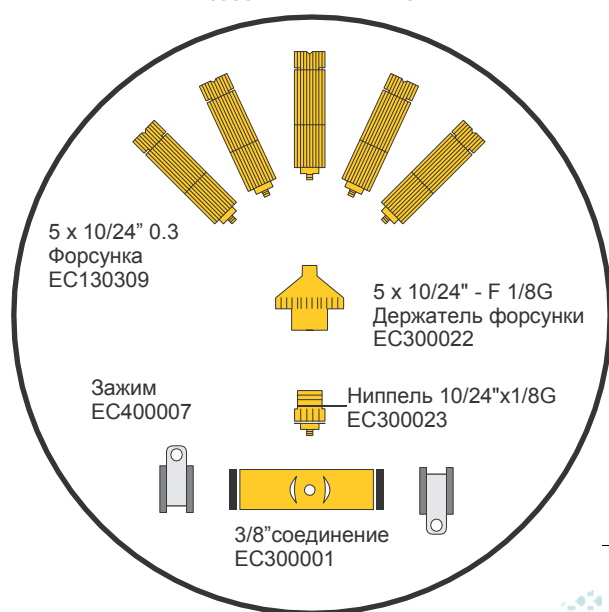

Пример установки
Eempio installazione

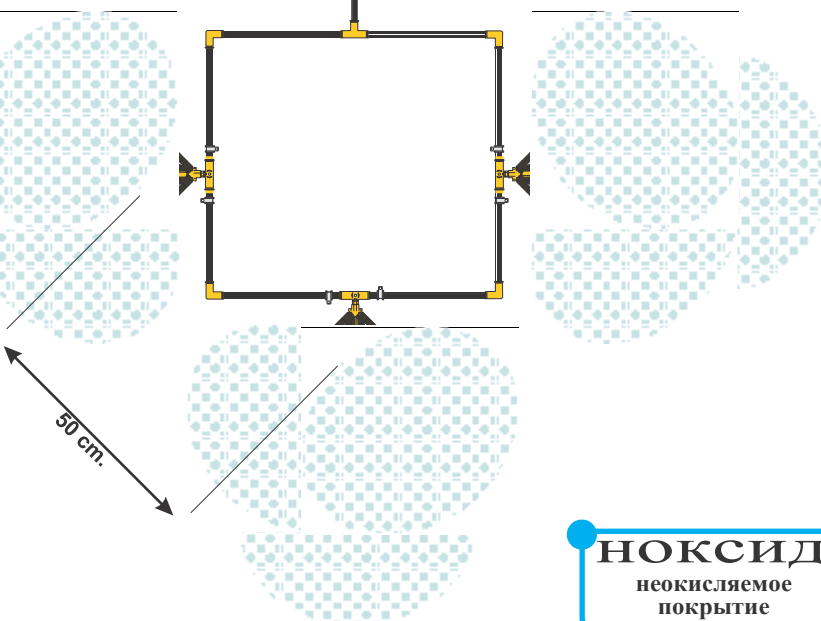

НОКСИД
неокисляемое
покрытие

Линия Полимер

Комплект модулей 10 - 70 форсунок



OGNI KIT CONTIENE:



НАБОР НЕЙЛОНОВЫХ ТРУБ: полный набор принадлежностей, который подходит для построения профессионального туманообразующего трубопровода. Чтобы установить полную систему, необходима насосная установка.

Codice Код	Descrizione materiali Описание материала	Набор 10 EC500010	Набор 20 EC500020	Набор 30 EC500030	Набор 50 EC500050	Набор 70 EC500070
EC500005	Gruppo filtrazione 2x9.1/2" 5 - 1 micron + accessori Водяные фильтры со всеми принадлежностями	1	1	1	1	1
EC200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Дренажный клапан форсунки	1	1	1	1	1
EC400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Труборез	1	1	1	1	1
EC400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. нейлоновый шланг '3/8" в катушке 25 м.	1	1	1	1	1
EC400002	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in verga pretagliata 80cm. Нейлоновый прямой шланг 3/8" длиной '80 см	10	20	30	50	70
EC300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 'Штуцер для форсунки 10/24"	11	21	31	51	71
EC300005	Raccordo curva 90° in ottone ad innesto rapido 3/8" Штуцер L 3/8"	1	2	3	5	7
EC300004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 3/8" Штуцер T 3/8"	1	2	3	5	7
EC300013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea Концевое соединение 3/8" для 1 форсунки	1	2	3	5	7
EC130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20мм форсунка из латуни/нержавеющей стали	10	20	30	50	70
EC400007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 3/8 Зажим для шланга 3/8"	20	40	60	100	140
EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone 10/24 Латунная заглушка для форсунки 10/24	1	2	3	5	7
EC403251	Filtro acqua 25 micron per ugello Полиэтиленовый фильтр 25 микрон	10	20	30	50	70

Линия Ноксид

Комплект модулей 10 - 70

НАБОР МЕДНЫХ ТРУБ: полный набор принадлежностей, который подходит для построения профессионального туманообразующего трубопровода. Чтобы установить полную систему, необходима насосная установка.

OGNI KIT CONTIENE:



Codice Код	Descrizione materiali Описание материала	Набор 10 EC500310	Набор 20 EC500320	Набор 30 EC500330	Набор 40 EC500350	Набор 70 EC500370
EC500005	Gruppo filtrazione 2x9.1/2" 5 - 1 micron + accessori Водяные фильтры со всеми принадлежностями	1	1	1	1	1
EC200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Дренажный клапан форсунки	1	1	1	1	1
EC300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 "Штуцер для форсунки 10/24"	1	1	1	1	1
EC400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Труборез	1	1	1	1	1
EC400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. нейлоновый шланг "3/8" в катушке 25 м.	1	1	1	1	1
EC613162	Giunzione femmina (3/8" x 1/4") Соединение — штуцер с внутренней резьбой (3/8" x 1/4")	1	1	1	1	1
EC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/2" Npt 1/2" штуцер с наружной резьбой для шланга 3/8"	1	1	1	1	1
EC513080	Tubo A.P. in Rame 3/8" in verga pretagliata 80 cm. Медная труба 3/8": 80 см.	10	20	30	50	70
EC613111	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Соединение 3/8"; 1 отверстие - #10/24unc/2B	10	20	30	50	70
EC613123	Raccordo Curva 90° (3/8" x 3/8") Проходной угольник (3/8" x 3/8")	1	2	3	5	7
EC613133	Raccordo a Tee (3/8" x 3/8" x 3/8") Проходной тройник (3/8" x 3/8" x 3/8")	1	2	3	5	7
EC613147	Tappo di fine linea 3/8" Проходной угольник 3/8" с заглушкой	1	2	3	5	7
EC130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20мм форсунка из латуни/нержавеющей стали	10	20	30	50	70
EC400007	Passacavo inox gommatto per fissaggio tubo 3/8 Зажим для шланга 3/8"	20	40	60	100	140
EC060007	Tappo esclusione ugello in acciaio inox 10/24 Заглушка на форсунку из н.стали 10/24	1	2	3	5	7
EC403251	Filtro acqua 25 micron per ugello Полиэтиленовый фильтр 25 микрон	10	20	30	50	70

НАБОР ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРЕМИУМ

НАБОР ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРЕМИУМ: полный набор принадлежностей, который подходит для построения профессионального туманообразующего трубопровода. Чтобы установить полную систему, необходима насосная установка.

OGNI KIT CONTIENE:



Codice Код	Descrizione materiali Описание материала	Набор 2 EC500202	Набор 4 EC500204	Набор 6 EC500206	Набор 8 EC500208	Набор 10 EC500210
EC500005	Gruppo filtrazione 2x9.3/4" 5 - 1 micron + accessori Водяные фильтры со всеми принадлежностями	1	1	1	1	1
EC200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Дренажный клапан форсунки	1	1	1	1	1
EC300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Штуцер для форсунки 10/24"	1	1	1	1	1
EC400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Труборез	1	1	1	1	1
EC400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. нейлоновый шланг 3/8" в катушке 25 м.	1	2	3	4	5
EC600050	Ventilatore assiale 45 cm a 3 velocità per montaggio in sospensione senza oscillazione con accessori per fissaggio Velocità aria 200 mt/min - Portata 6400 m3/h Осевой вентилятор, охлаждающий туманом, с 3 скоростями - диам. 45 см – потолочный неколебательный – с монтажной арматурой. Скорость движения воздуха 200 м/мин – воздушный поток 6400 м3/ч	2	4	6	8	10
EC600003	Ghiera portaugelli 4 fori Туманообразующее кольцо 4 отверстия	2	4	6	8	10
EC300004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 3/8" Штуцер Т 3/8"	2	4	6	8	10
EC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" Npt штуцер 1/4" с наружной резьбой для шланга 3/8"	2	4	6	8	10
EC130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20мм форсунка из латуни/нержавеющей стали	10	20	30	40	50
EC400007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 3/8 Зажим для шланга 3/8"	20	40	60	80	100
EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone 10/24 Заглушка на форсунку из н.стали 10/24	2	4	6	8	10
EC400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" Переключатель стопорного крана	2	4	6	8	10
EC403251	Filtro acqua 25 micron per ugello Полиэтиленовый фильтр 25 микрон	10	20	30	40	50

НАБОР ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛ




OGNI KIT CONTIENE:



НАБОР ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛ: полный набор принадлежностей, который подходит для построения профессионального туманообразующего трубопровода. Чтобы установить полную систему, необходима насосная установка.

Codice Код	Descrizione materiali Описание материала	Набор 2 EC500102	Набор 4 EC500104	Набор 6 EC500106	Набор 8 EC500108	Набор 10 EC500110
EC500005	Gruppo filtrazione 2x9.1/2" 5 - 1 micron + accessori Водяные фильтры со всеми принадлежностями	1	1	1	1	1
EC200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Дренажный клапан форсунки	1	1	1	1	1
EC300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Штуцер для форсунки 10/24"	1	1	1	1	1
EC400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Труборез	1	1	1	1	1
EC400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. нейлоновый шланг 3/8" в катушке 25 м	1	2	3	4	5
EC600001	Ventilatore assiale 60 cm a 3 velocità per montaggio a parete e staffa di fissaggio con brandeggio 90° Velocità aria 507 mt/min - Portata 210 m3/min Осевой вентилятор, охлаждающий туманом, с 3 скоростями - диам. 60 см - с настенным кронштейном, с наклоном 90° Скорость движения воздуха 507 м/мин - "Воздушный поток 210м3/мин"	2	4	6	8	10
EC600004	Ghiera portaugelli 5 fori Туманообразующее кольцо 5 отверстий	2	4	6	8	10
EC300004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 3/8" Штуцер Т 3/8"	2	4	6	8	10
EC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" Npt штуцер 1/4" с наружной резьбой для шланга 3/8"	2	4	6	8	10
EC130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20мм форсунка из латуни/нержавеющей стали	10	20	30	40	50
EC400007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 3/8 Заглушка на шланг 3/8"	20	40	60	80	100
EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone 10/24 Brass nozzle plug 10/24	2	4	6	8	10
EC400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto Переключатель стопорного крана 3/8"	2	4	6	8	10
EC403251	Filtro acqua 25 micron per ugello Полиэтиленовый фильтр 25 микрон	10	20	30	40	50


Схем установки полиаминовых труб и насоса «Премиум»

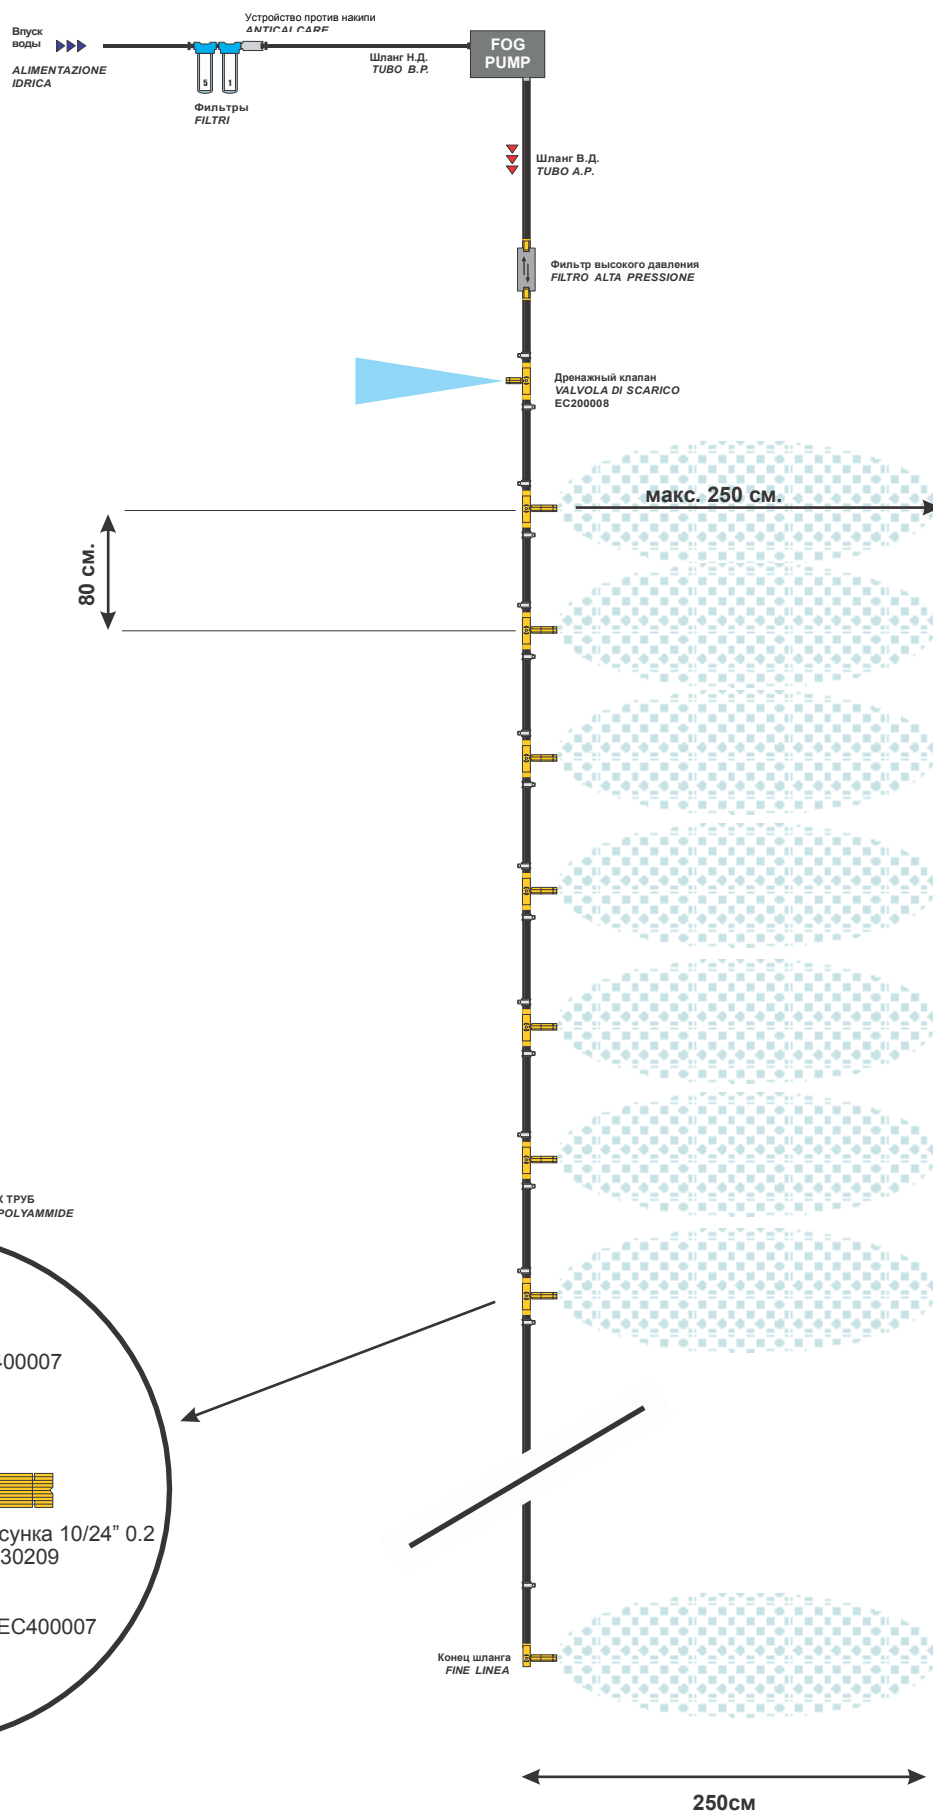

Охлаждающий вентилятор ЕС600001 с полиамидными трубами



Схема установки

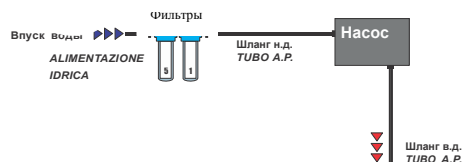

- 1) Вентиляторы устанавливают на расстоянии 4 м друг от друга, но не дальше 8 м
- 2) Вентиляторы устанавливают на высоте 240/300 см от пола

Охлаждающий вентилятор EC600001 с полиамидными трубами

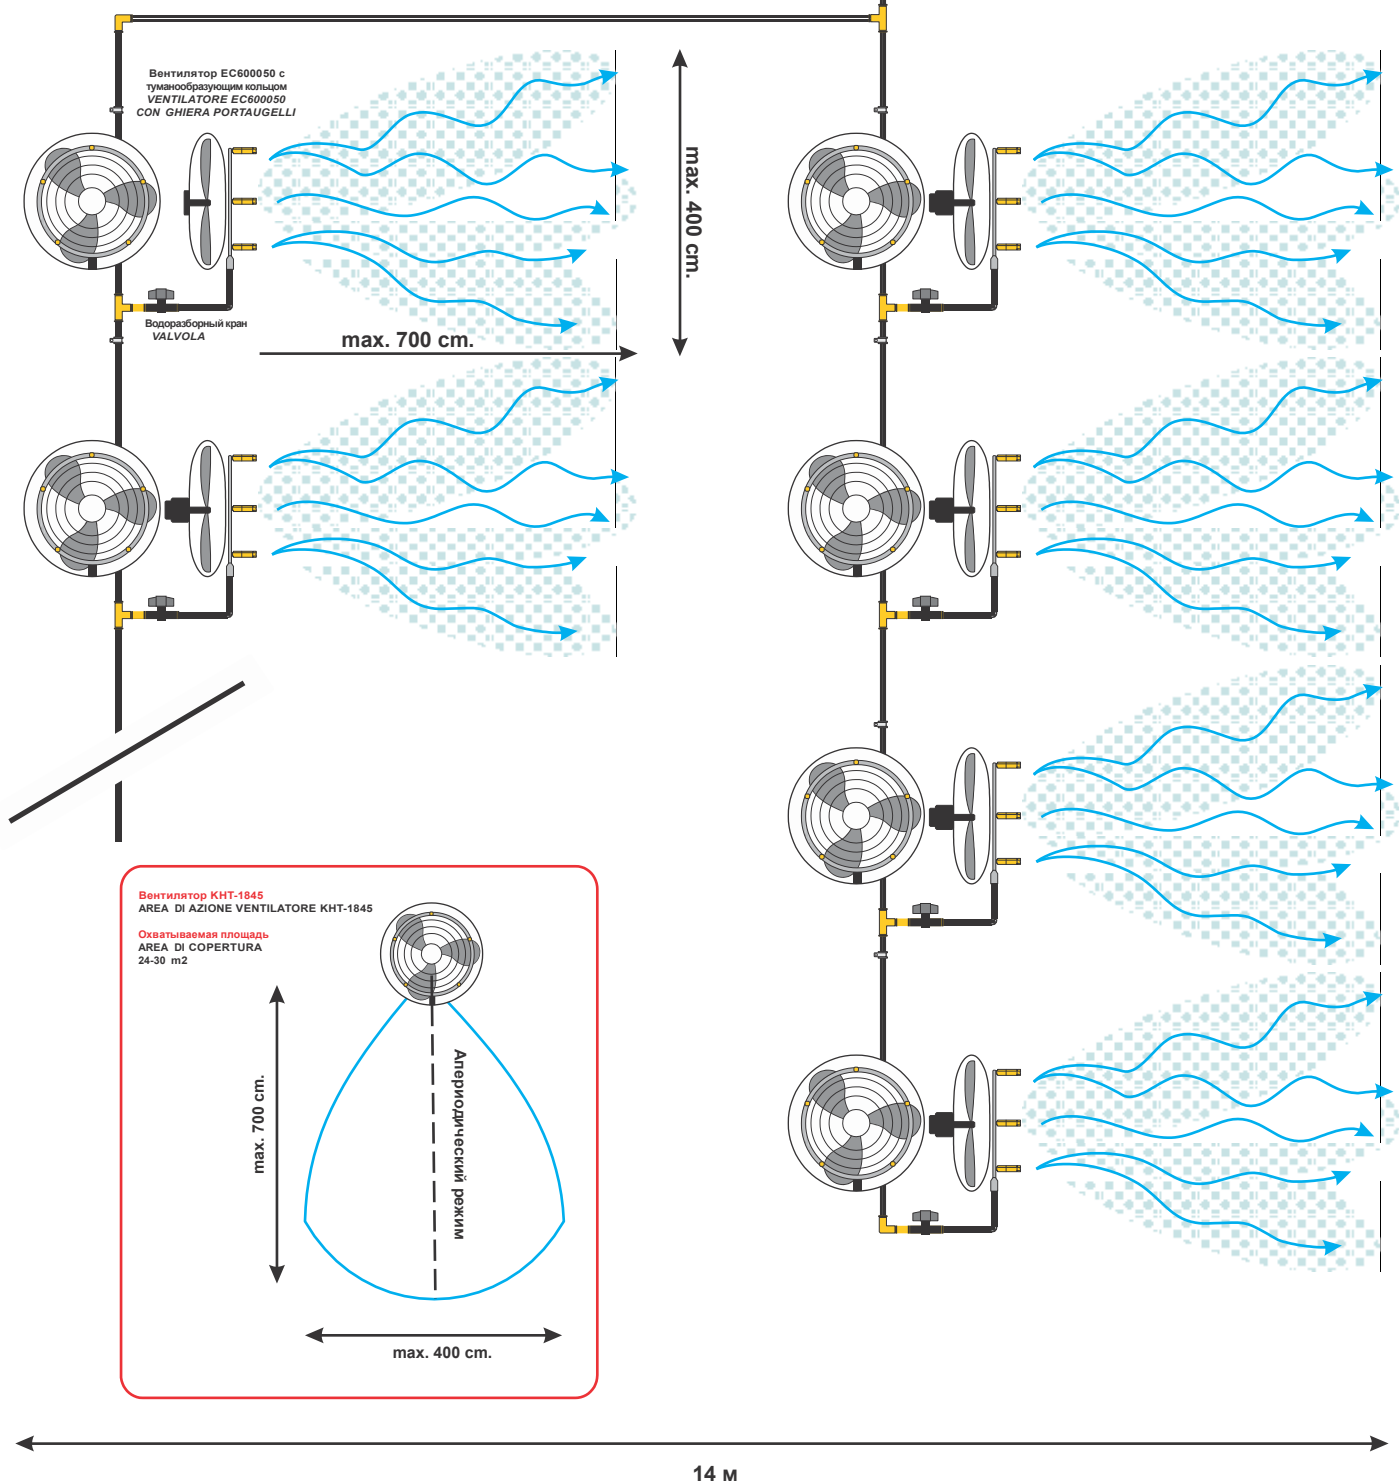


Схема установки
Schema esemplificativo
di installazione

Охлаждающий вентилятор EC600050 с полиамидными трубами
Ventilatori raffrescanti EC600050 con linea polyamide

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ установка
Disposizione SERIALE

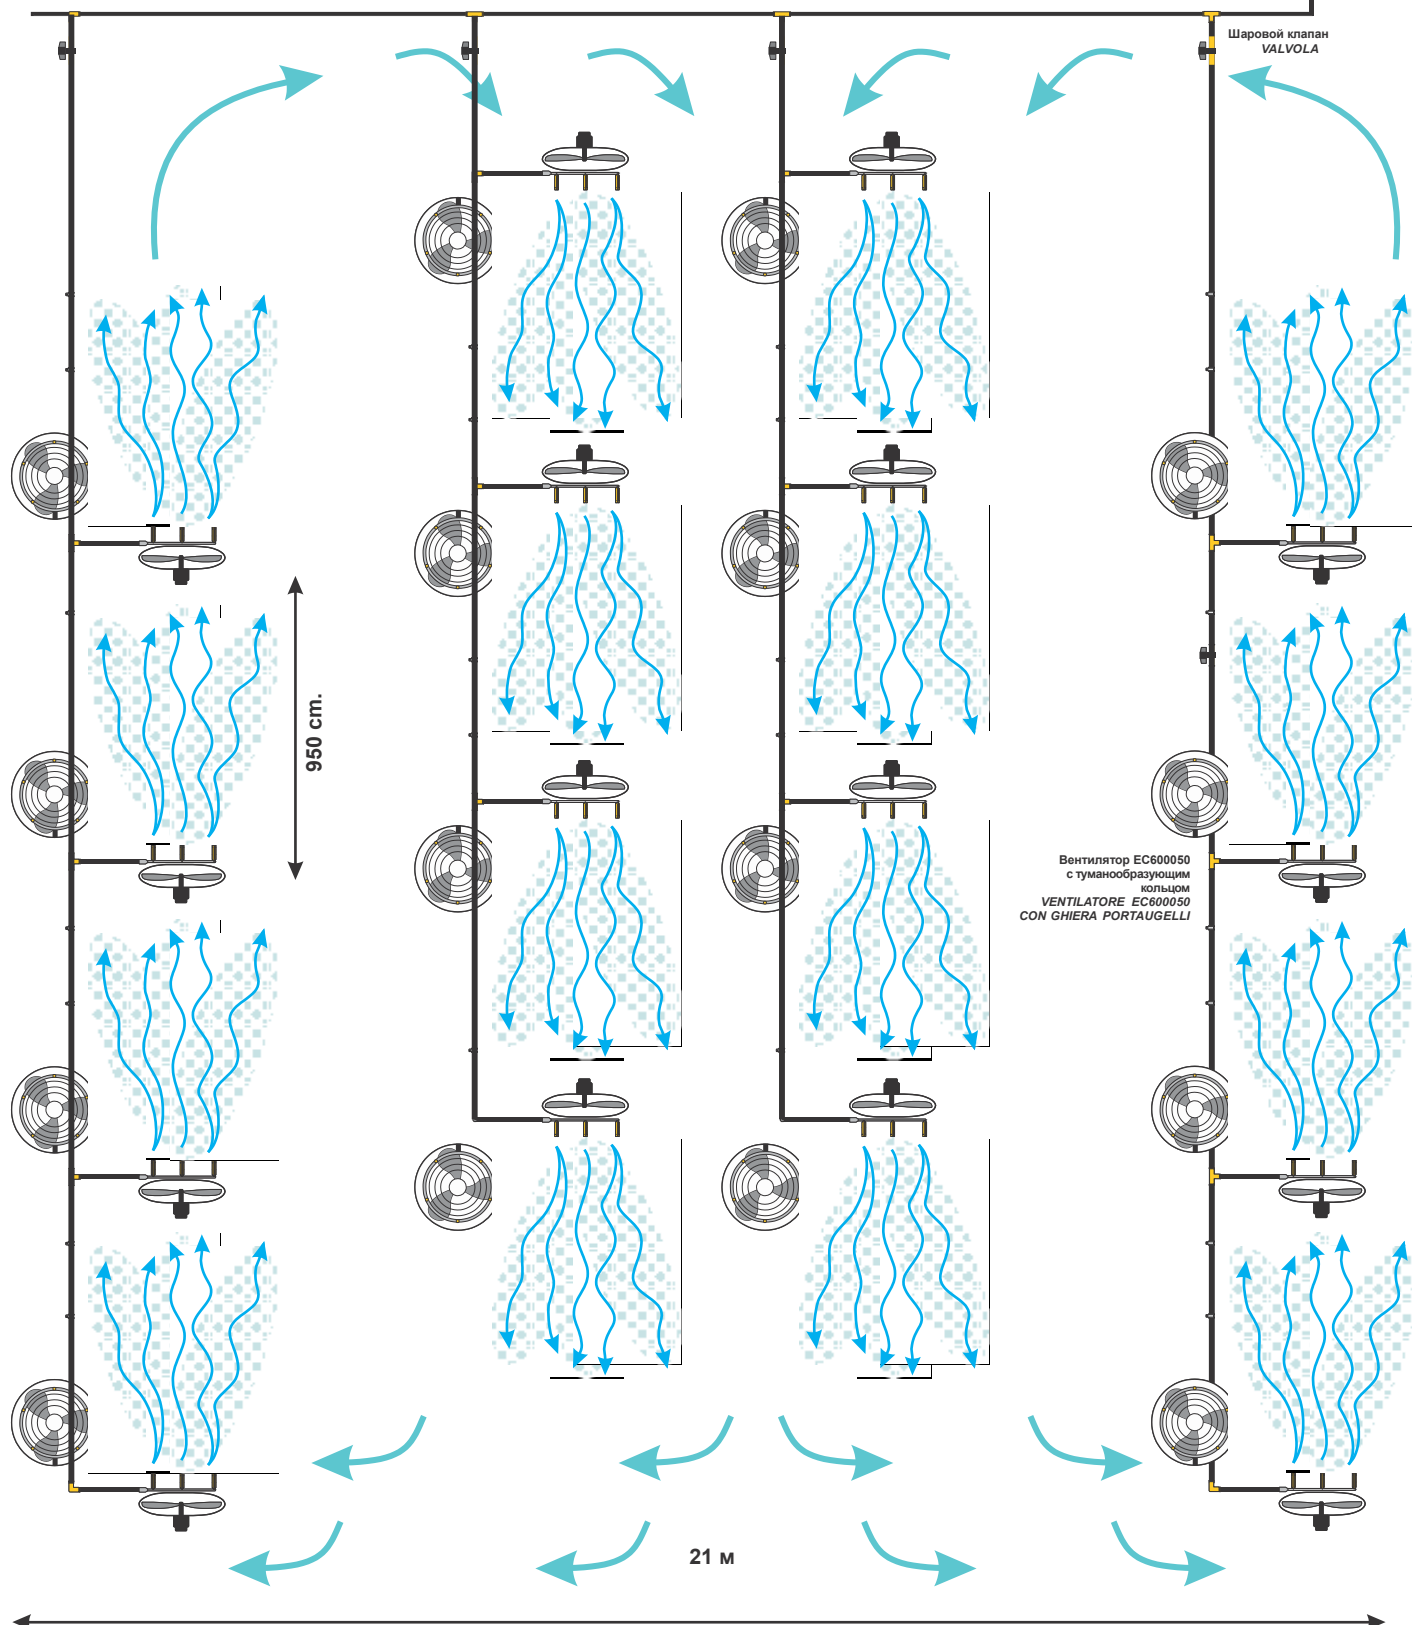
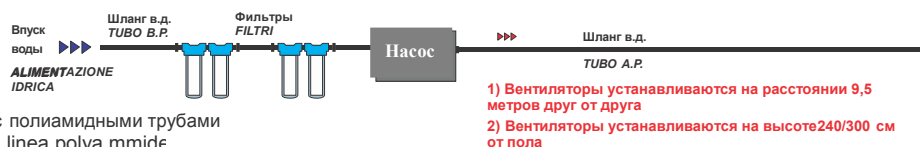


Схема установки


Schema esemplificativo di installazione

Промышленный охлаждающий вентилятор

EC600162

Ventilatore raffrescante industriale EC600162

Вентилятор EC600162 с
туманообразующим кольцом
VENTILATORE EC600162
CON GHIERA PORTAUGELLI

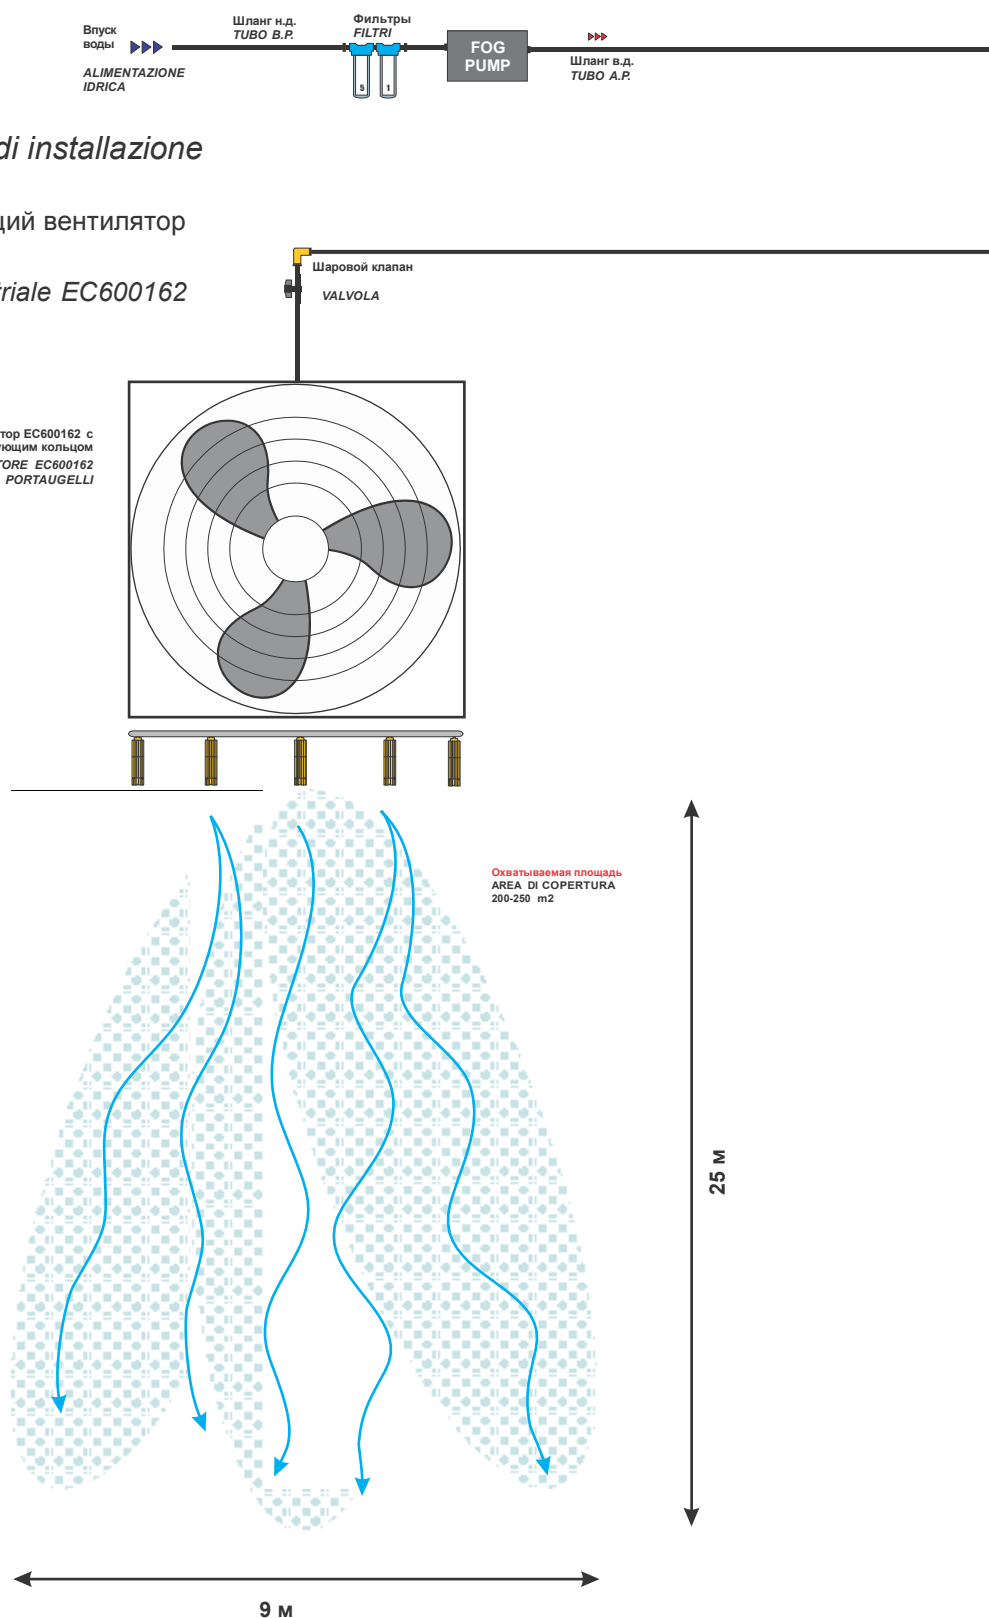

- 1) Вентиляторы устанавливаются на расстоянии 25 м друг от друга
- 2) Вентиляторы устанавливают на высоте 450 или более см от

Схема установки
Schema esemplificativo
di installazione

«ЕвроДжет»

Стандартные детали под ЕвроДжет
COMPONENTI STANDARD PER EUROJET




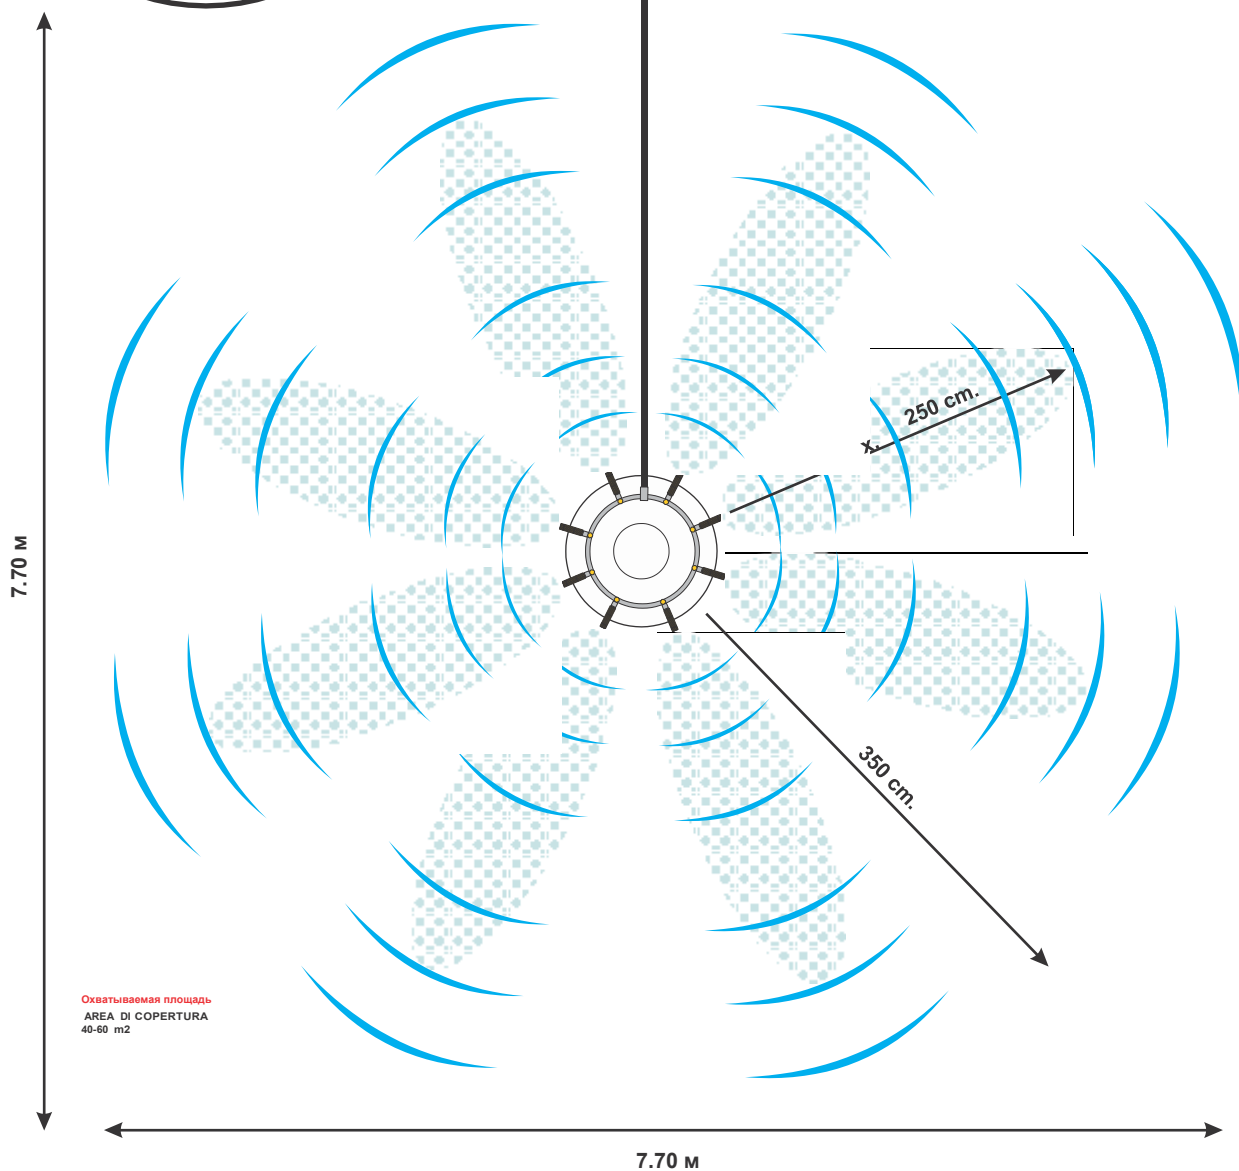


Схема установки полиамидных труб
для увлажнения требует: насос
«Тайм» + Регулятор влажности

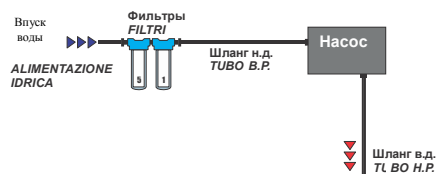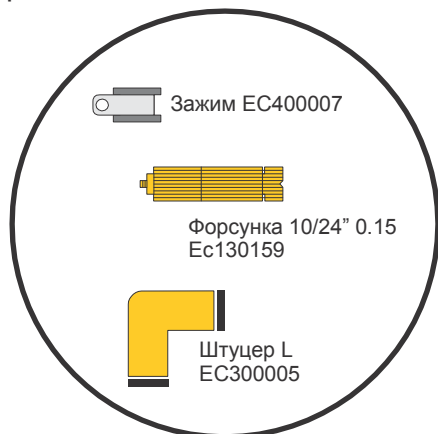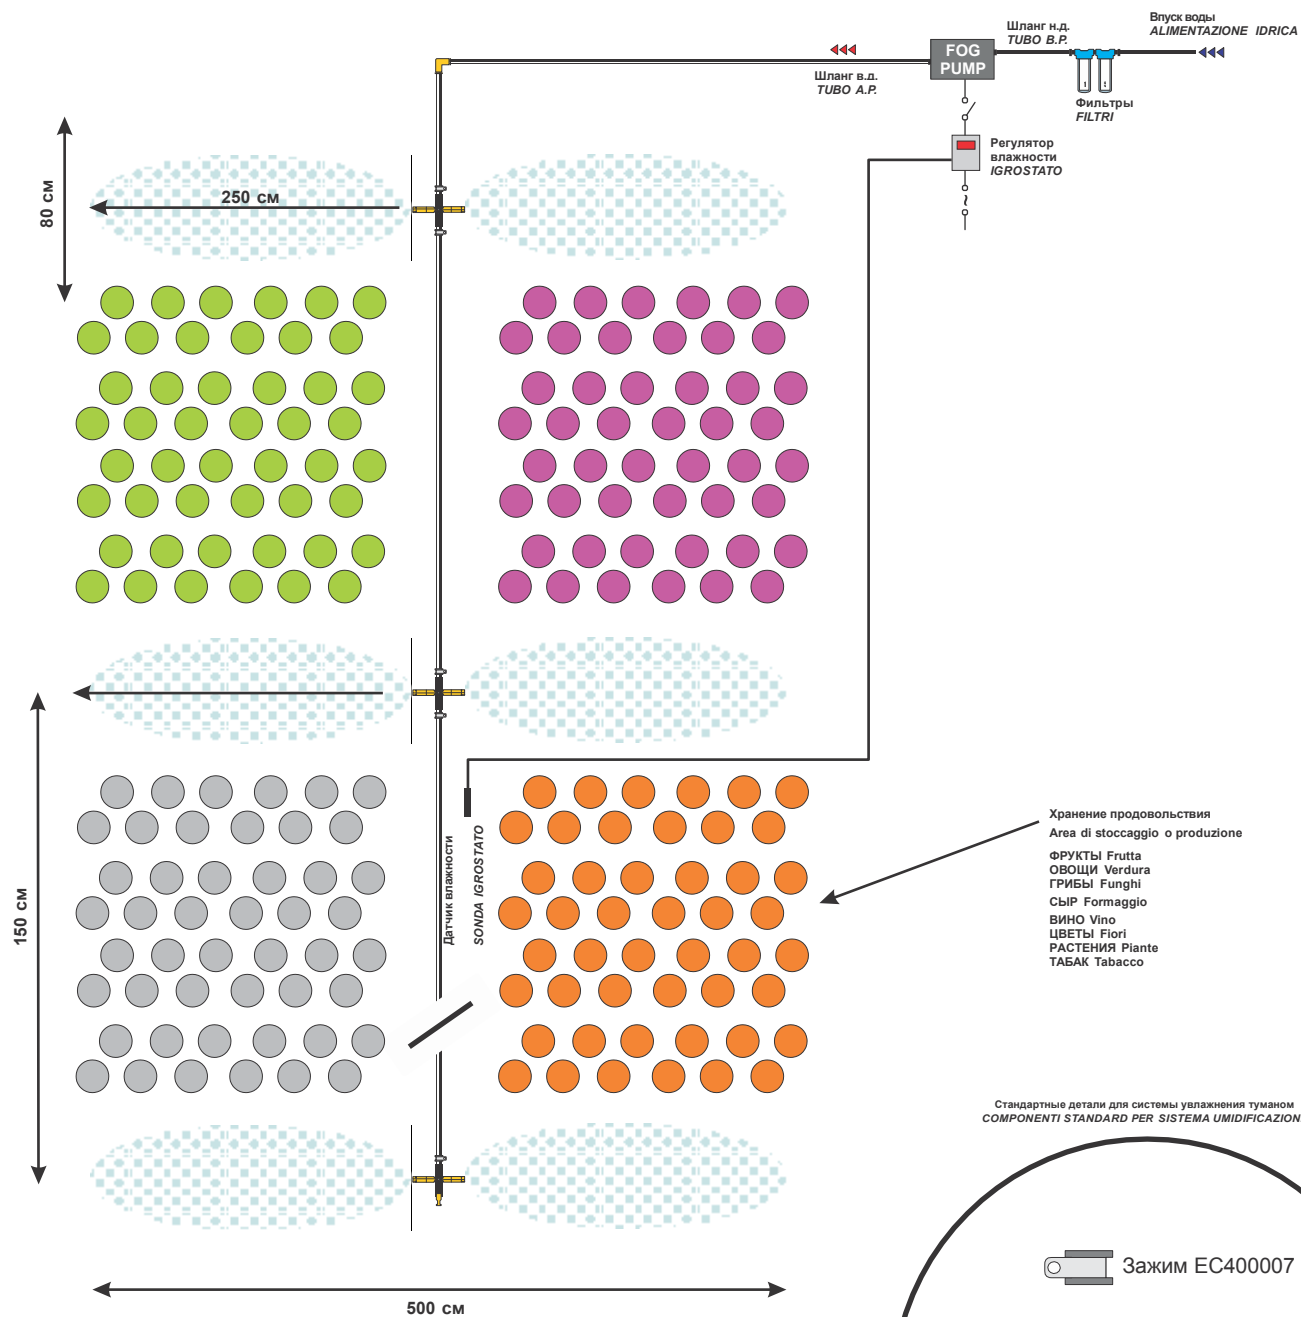

Хранение продовольствия
Area di stoccaggio o produzione
ФРУКТЫ Frutta
ОВОЩИ Verdura
ГРИБЫ Funghi
СЫР Formaggio
ВИНО Vino
ЦВЕТЫ Fiori
РАСТЕНИЯ Piante
ТАБАК Tabacco

Стандартные детали для системы увлажнения туманом
COMPONENTI STANDARD PER SISTEMA UMIDIFICAZIONE

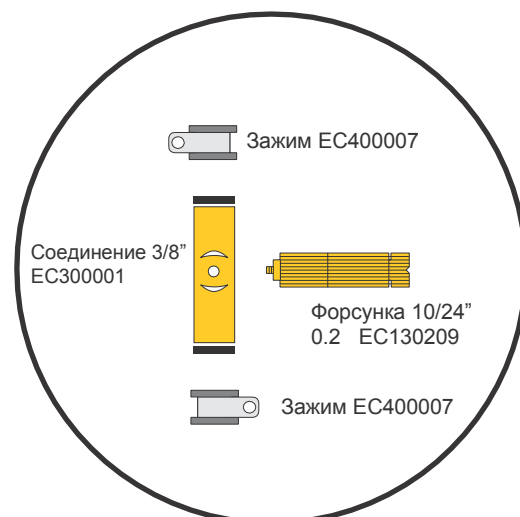



Таблица скоростей потока туманообразующих форсунок

Протестировано водой в контролируемых условиях Лаборатории 1 галлон США = 3.78 литра
***Other orifice sizes available on request.

Tabella: Portata (GPH) (LPH) (LPM) alle pressioni indicate (BAR) (PSI)


***Ugelli con foro/portata fuori standard su richiesta

Таблица: Скорость потока (г/ч) (л/ч) (л/м) против рабочего давления (Бар) (фунт/дюйм²)




ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ	БАР ф/д ²	3	4	7	10	15	25	35	45	70	84	100
		42	56	100	142	213	355	500	640	1000	1200	1420


.006"/.15 мм	г/ч		--	--	--	--	0,44	0,52	0,60	0,73	0,80	0,93
	л/ч						1,68	1,98	2,28	2,76	3,06	3,54
	л/м						0,0280	0,0330	0,0380	0,0460	0,0510	0,0590




.008"/.20мм	г/ч		--	--	--	--	0,77	0,92	1,05	1,25	1,55	1,60
	л/ч						2,88	3,41	3,86	4,72	5,88	6,06
	л/м						0,0480	0,0568	0,0643	0,0787	0,0980	0,1010



.012"/.30мм	г/ч	0,37	0,43	0,55	0,68	0,78	1,03	1,23	1,41	1,74	2,52	2,63
	л/ч	1,34	1,55	2,05	2,45	3,00	3,87	4,74	5,20	6,48	9,54	9,96
	л/м						0,0645	0,0790	0,0867	0,1080	0,1590	0,1660





.015"/.40мм	г/ч	0,51	0,59	0,76	0,93	1,07	1,42	1,69	1,93	2,39	3,09	3,19
	л/ч	1,81	2,13	2,81	3,36	4,12	5,32	6,29	7,14	8,90	11,70	12,06
	л/м						0,0887	0,1048	0,1190	0,1483	0,1950	0,2010




.020"/.50мм	г/ч	0,69	0,80	1,03	1,26	1,46	1,93	2,31	2,63	3,26	4,23	4,36
	л/ч	2,51	2,90	3,83	4,58	5,61	7,24	8,57	9,72	12,12	16,02	16,50
	л/м						0,1207	0,1428	0,1620	0,2020	0,2670	0,2750

Рабочий участок стандартных форсунок (предложены значения только для форсунок 0.15 - 0.20)

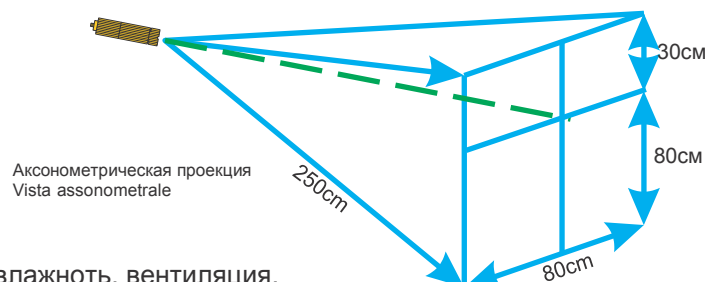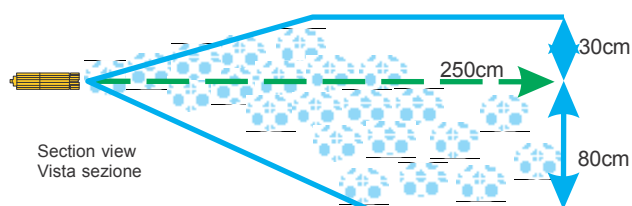

Значения могут меняться в зависимости от температуры воздуха, влажность, вентиляция.
I valori possono variare in dipendenza della temperatura dell'aria, umidità e ventilazione.

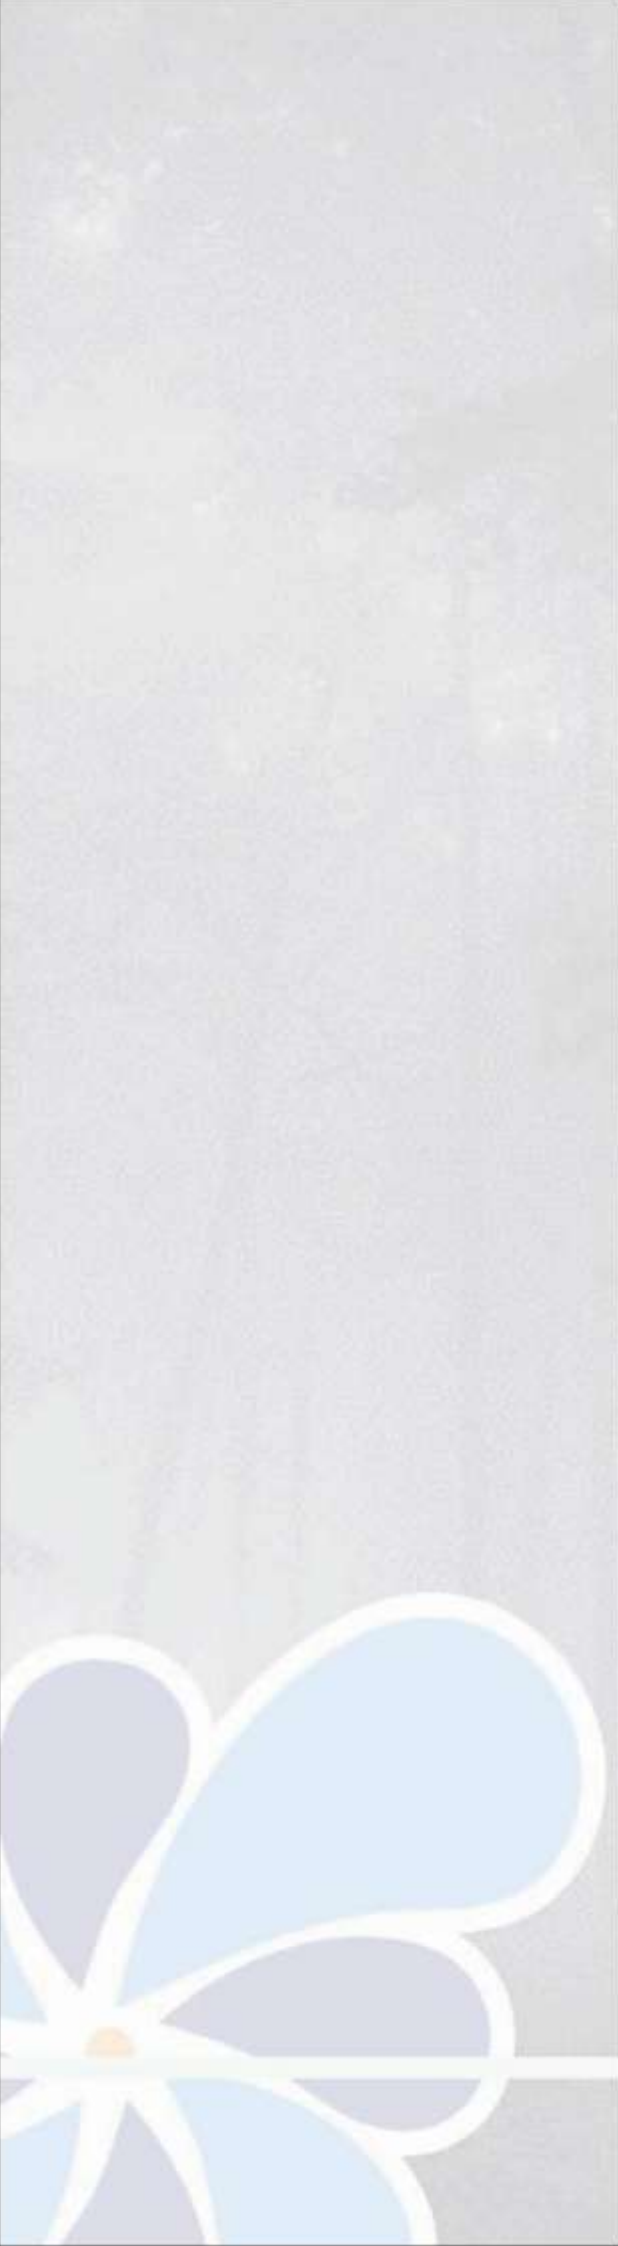

tecnocooling®